



WATERLINE 080-IP65

01194

IP65 Endüstriyel Aydınlatma Armatürü

Waterline 080, IP65 koruma sınıfı ve IK10 darbe dayanımı ile zorlu çalışma koşulları için geliştirilmiş dayanıklı bir aydınlatma çözümüdür. Alüminyum gövde ve kapak yapısı ile yüksek mekanik dayanım sunar. Özel silikon contalı difüzör tasarımı, toz ve neme karşı koruma oluşturarak ürünün IP65 koruma seviyesine ulaşmasını sağlar. Bu yapı aynı zamanda homojen ve konforlu bir ışık dağılımı sunarak kullanıcı konforunu artırır.

Metro istasyonları, hızlı tren peronları, tüneller, alt geçitler, otoparklar ve endüstriyel tesisler gibi zorlu uygulama alanlarında güvenilir bir aydınlatma çözümü olarak öne çıkar. Farklı uzunluk, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel uygulamalara uyum sağlar.

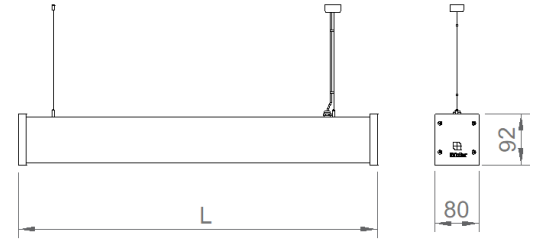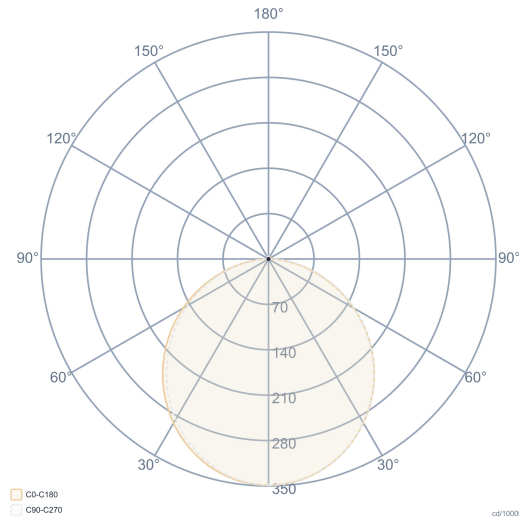

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	18W-65W	Işık Çıkış Açısı	110°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Difüzör	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Ürün Ölçüleri [mm]	80(W) x 92(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Yay + Tel	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
01194.89.30.019	18	1900	3000	80x92x595	1,70
01194.89.40.020	18	2000	4000	80x92x595	1,70
01194.89.30.029	27	2900	3000	80x92x875	2,30
01194.89.40.030	27	3000	4000	80x92x875	2,30
01194.89.30.039	38	3900	3000	80x92x1155	2,90
01194.89.40.041	38	4100	4000	80x92x1155	2,90
01194.89.30.049	46	5000	3000	80x92x1435	3,50
01194.89.40.052	46	5200	4000	80x92x1435	3,50
01194.89.30.059	56	6000	3000	80x92x1715	4,10
01194.89.40.062	56	6200	4000	80x92x1715	4,10
01194.89.30.069	65	7000	3000	80x92x1995	4,80
01194.89.40.072	65	7200	4000	80x92x1995	4,80

