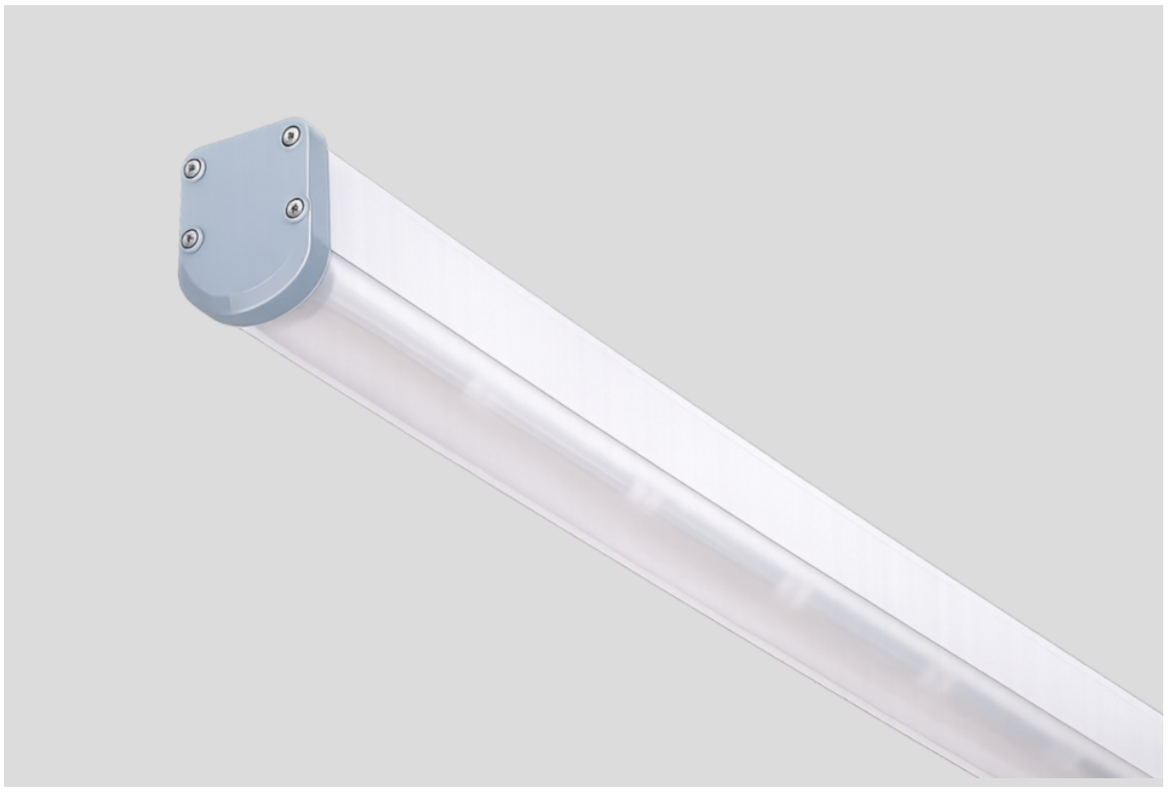


# DRAX Batwing

# 07110


## Batwing Optik ile Koridor ve Raf Aydınlatması


Drax, özel batwing optik yapısıyla dikey aydınlatma performansını artırmak için tasarlanmıştır. CO-EX PC gövde yapısı, silikon contalı yan kapakları ve IP65 koruma seviyesi sayesinde tozlu ve nemli ortamlarda güvenilir kullanım sunar.

165°x130° geniş ışık dağılımı sayesinde ışığı yalnızca zemine değil, raf yüzeylerine ve dikey alanlara da etkin şekilde yönlendirir. Bu sayede depo koridorları, otoparklar, lojistik merkezleri, yüksek raflı depolarda daha homojen aydınlatma elde edilirken armatür sayısı azaltılabilir.

CE | GLOW WIRE 650°C | IP65 | IK09 | RoHS COMPLIANT

RAL 9006

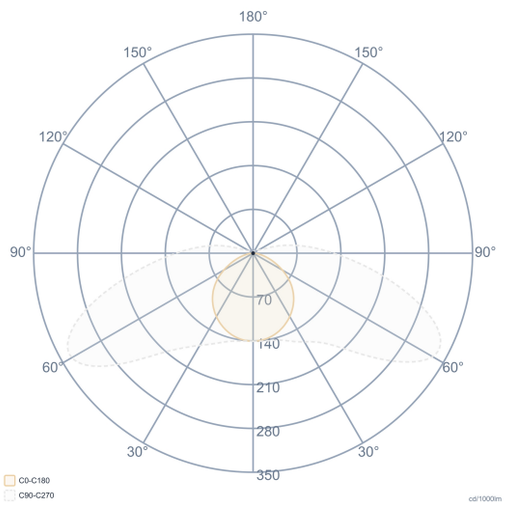

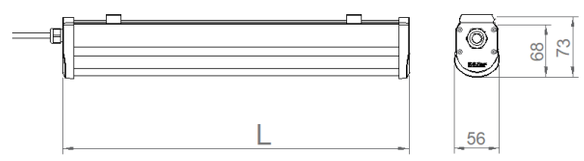
| Genel Bilgiler | | Elektriksel Bilgiler | | Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gövde** | CO-EX Ekstrüzyon PC Profil | **Güç** | 21-54W | **Işık Çıkış Açısı** | 165°x130° |
| **Yan Kapak** | PC Enjeksiyon + Silikon Conta | **Güç Faktörü** | >0.95 | **UGR Derecesi** | UGR ≤ 22 |
| **Difüzör** | Batwing Akrilik Lens + PC Opal | **Işık Kaynağı** | Mid Power LED | **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **İç sac** | Alüminyum Ekstrüzyon | **Kablo** | Halojen-Free | **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I | **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz | | |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 56(W) x 68(H) | **LED Sürücü** | Sabit Akım | | |
| | | **Ortam Sıcaklığı** | -20°C / +50°C | | |
| | | **LED Ömür L70** | >102.000 Saat | | |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Aydınlatma Ünitesi |

| Sipariş Kodu | W | Lm | Açı | CCT | L (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07110.06.30.021 | 21 | 2460 | 165°-130° | 3000 | 580 | 0,50 |
| 07110.06.40.022 | 21 | 2520 | 165°-130° | 4000 | 580 | 0,50 |
| 07110.08.30.030 | 32 | 3750 | 165°-130° | 3000 | 860 | 0,70 |
| 07110.08.40.031 | 32 | 3840 | 165°-130° | 4000 | 860 | 0,70 |
| 07110.12.30.042 | 43 | 5050 | 165°-130° | 3000 | 1140 | 1,00 |
| 07110.12.40.043 | 43 | 5160 | 165°-130° | 4000 | 1140 | 1,00 |
| 07110.14.30.063 | 54 | 6350 | 165°-130° | 3000 | 1420 | 1,20 |
| 07110.14.40.064 | 54 | 6480 | 165°-130° | 4000 | 1420 | 1,20 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.



+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com