


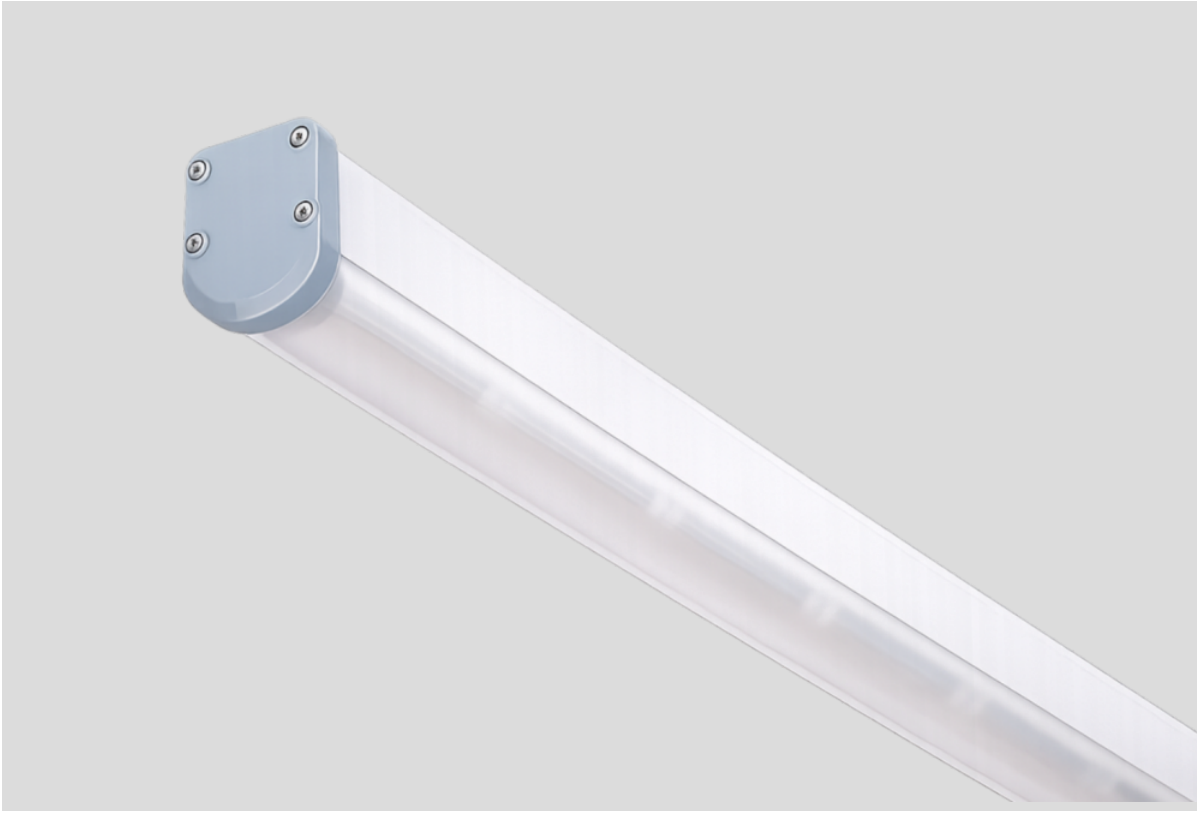

RAL 9006



DRAX Batwing

07110

Batwing Optik ile Koridor ve Raf Aydınlatması

Drax, özel batwing optik yapısıyla dikey aydınlatma performansını artırmak için tasarlanmıştır. CO-EX PC gövde yapısı, silikon conta ve yan kapakları ve IP65 koruma seviyesi sayesinde tozlu ve nemli ortamlarda güvenilir kullanım sunar.

165°x130° geniş ışık dağılımı sayesinde ışığı yalnızca zemine değil, raf yüzeylerine ve dikey alanlara da etkin şekilde yönlendirir. Bu sayede depo koridorları, otoparklar, lojistik merkezleri, yüksek raflı depolarda daha homojen aydınlatma elde edilirken armatür sayısı azaltılabilir.

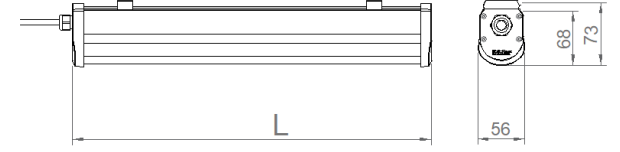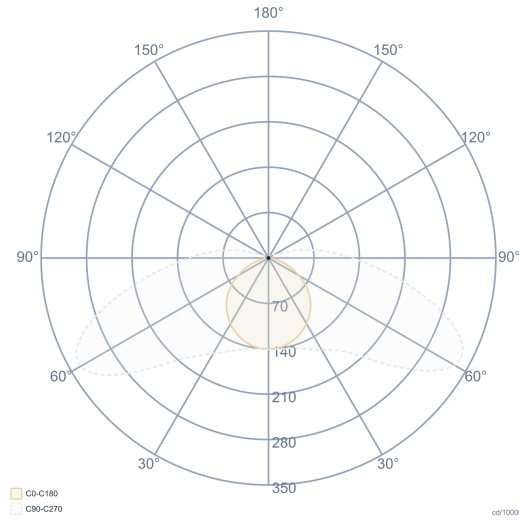

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	CO-EX Ekstrüzyon PC Profil	Güç	21-54W	Işık Çıkış Açısı	165°x130°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Difüzör	Batwing Akrilik Lens + PC Opal	Işık Kaynağı	Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
İç sac	Alüminyum Ekstrüzyon	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Ürün Ölçüleri [mm]	56(W) x 68(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	L (mm)	Kg
07110.06.30.021	21	2460	165°-130°	3000	580	0,50
07110.06.40.022	21	2520	165°-130°	4000	580	0,50
07110.08.30.030	32	3750	165°-130°	3000	860	0,70
07110.08.40.031	32	3840	165°-130°	4000	860	0,70
07110.12.30.042	43	5050	165°-130°	3000	1140	1,00
07110.12.40.043	43	5160	165°-130°	4000	1140	1,00
07110.14.30.063	54	6350	165°-130°	3000	1420	1,20
07110.14.40.064	54	6480	165°-130°	4000	1420	1,20

