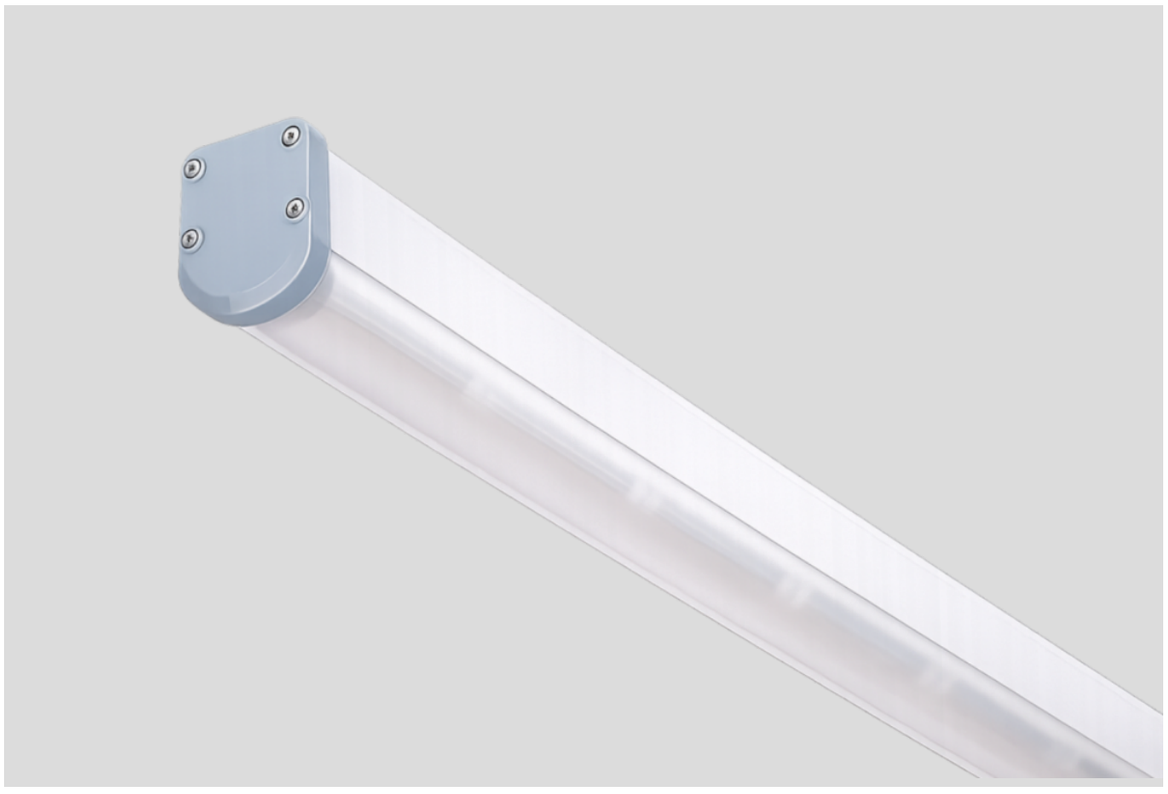

DRAX Batwing

07110

Batwing Optik ile Koridor ve Raf Aydınlatması

Drax, özel batwing optik yapısıyla dikey aydınlatma performansını artırmak için tasarlanmıştır. CO-EX PC gövde yapısı, silikon contalı yan kapakları ve IP65 koruma seviyesi sayesinde tozlu ve nemli ortamlarda güvenilir kullanım sunar.

165°x130° geniş ışık dağılımı sayesinde ışığı yalnızca zemine değil, raf yüzeylerine ve dikey alanlara da etkin şekilde yönlendirir. Bu sayede depo koridorları, otoparklar, lojistik merkezleri, yüksek raflı depolarda daha homojen aydınlatma elde edilirken armatür sayısı azaltılabilir.

RAL 9006

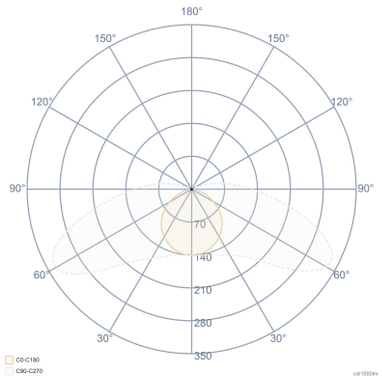

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	CO-EX Ekstrüzyon PC Profil	**Güç**	21-54W	**Işık Çıkış Açısı**	165°x130°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Difüzör	Batwing Akrilik Lens + PC Opal	**Işık Kaynağı**	Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
İç sac	Alüminyum Ekstrüzyon	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	56(W) x 68(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	L (mm)	Kg
07110.08.40.031	32	3840	165°-130°	4000	860	0,70

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com