

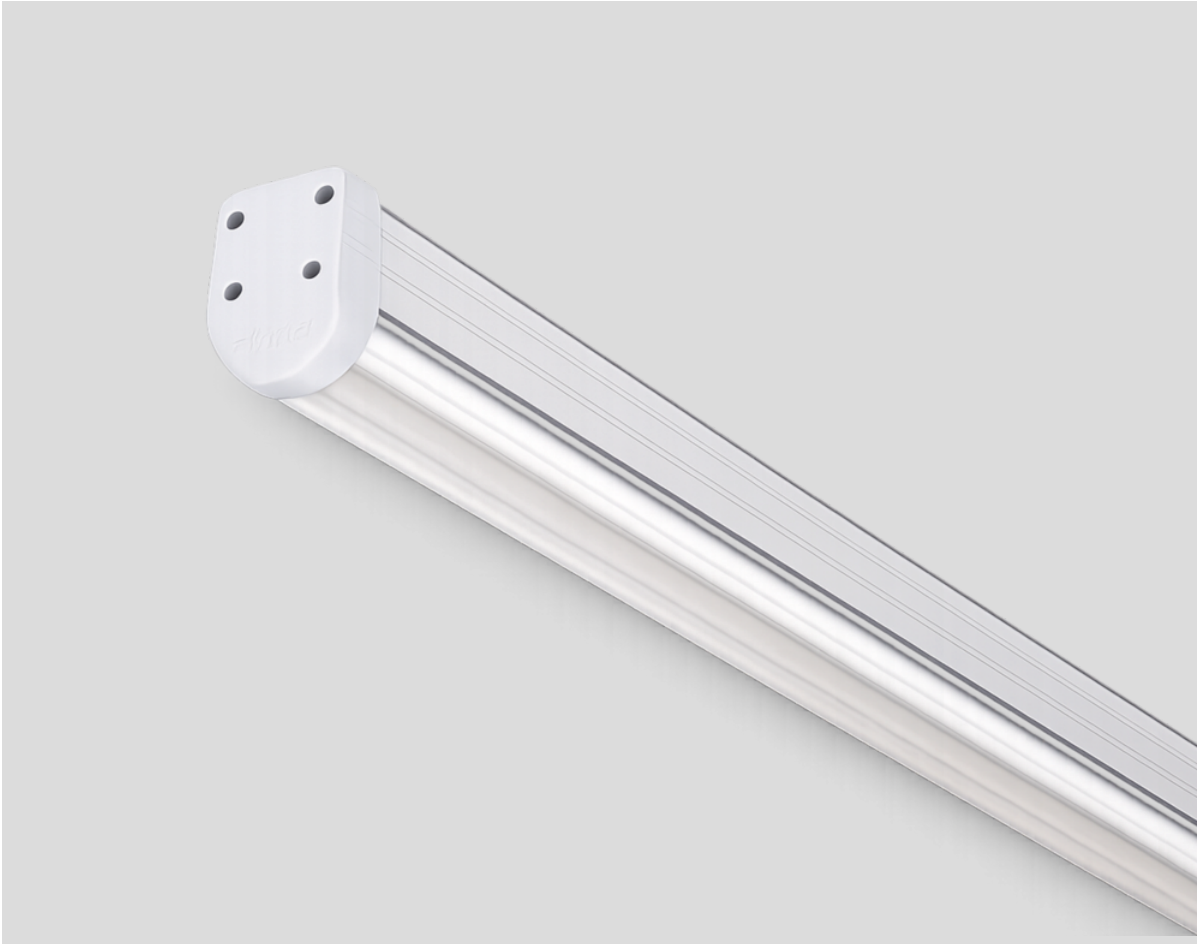


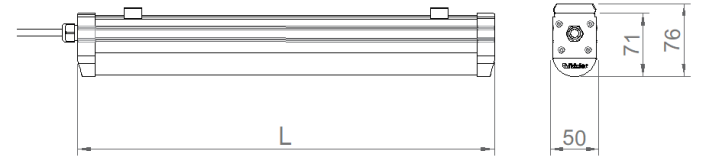

RAL 9006

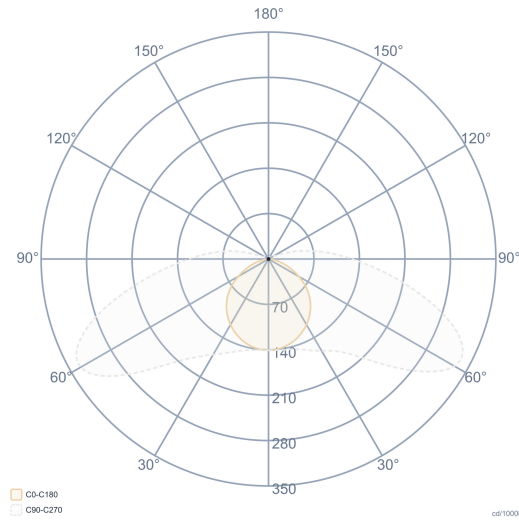

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	21-54W	Işık Çıkış Açısı	165°x130°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Difüzör	Batwing Akrilik Lens + PC Opal	Işık Kaynağı	Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Eloksal Kaplama	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Ürün Ölçüleri [mm]	50(W) x 71(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	L (mm)	Kg
07112.06.30.021	21	2460	165°-130°	3000	580	0,60
07112.06.40.022	21	2520	165°-130°	4000	580	0,60
07112.08.30.030	32	3750	165°-130°	3000	860	0,80
07112.08.40.031	32	3840	165°-130°	4000	860	0,80
07112.12.30.042	43	5050	165°-130°	3000	1140	1,50
07112.12.40.043	43	5160	165°-130°	4000	1140	1,50
07112.14.30.063	54	6350	165°-130°	3000	1420	1,90
07112.14.40.064	54	6480	165°-130°	4000	1420	1,90

