


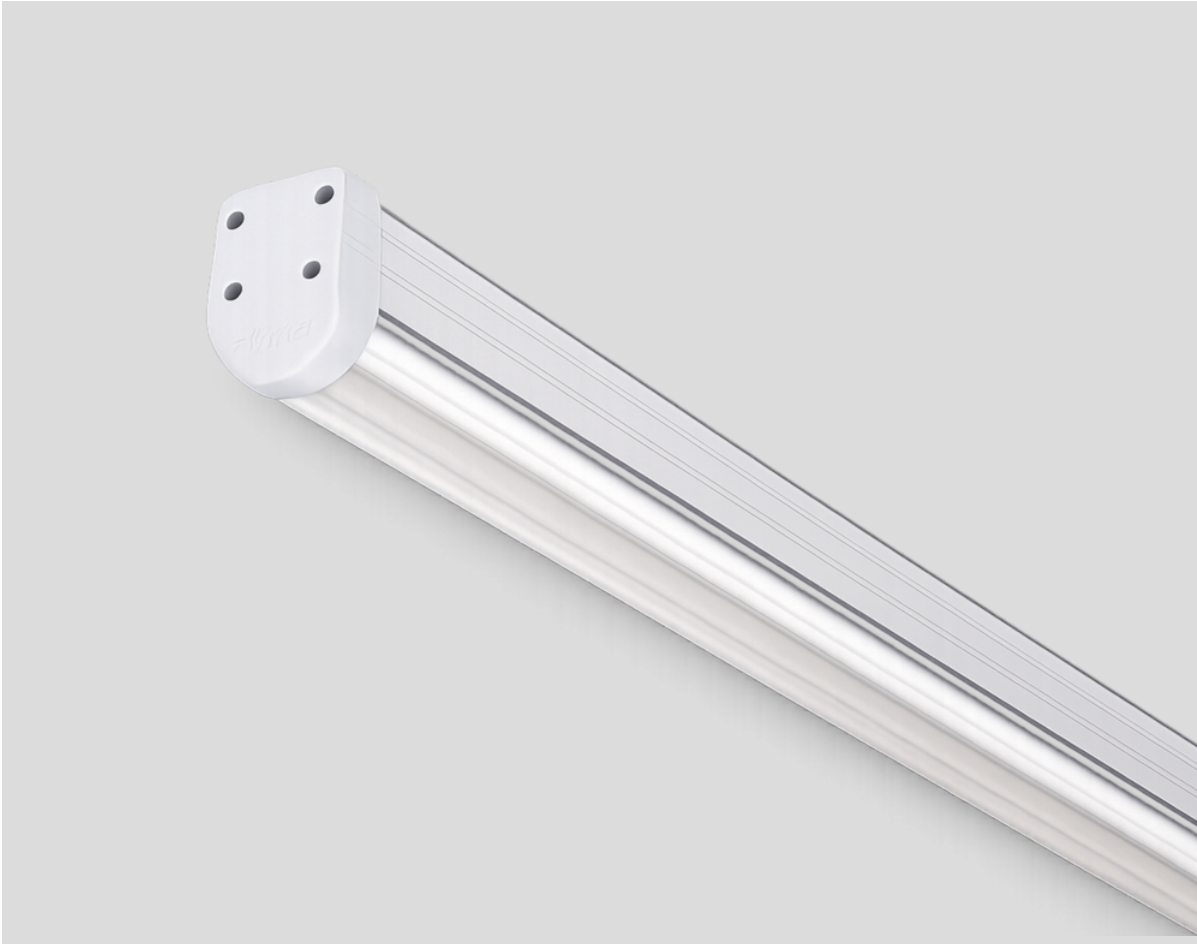

RAL 9006


DRAX-A Batwing

07112

Batwing Optik ile Maksimum Dikey Aydınlatma

Drax A Batwing, yüksek verimli batwing optik yapısını dayanıklı alüminyum gövde ile birleştirerek depo, lojistik ve endüstriyel tesisler için geliştirilmiş profesyonel bir aydınlatma çözümüdür. Eloksal kaplamalı alüminyum gövdesi mekanik dayanım, uzun ömür ve ısı yönetimi sunarken, silikon conta ile yan kapakları ile IP65 koruma seviyesine ulaşır.

165°x130° ışık dağılımına sahip özel batwing optiği, ışığı yalnızca zemine değil raf yüzeylerine ve dikey alanlara da etkin şekilde yönlendirir. Bu sayede yüksek raflı depolar, lojistik merkezleri, koridorlar ve otoparklarda daha homojen aydınlatma elde edilirken armatür sayısı optimize edilebilir.

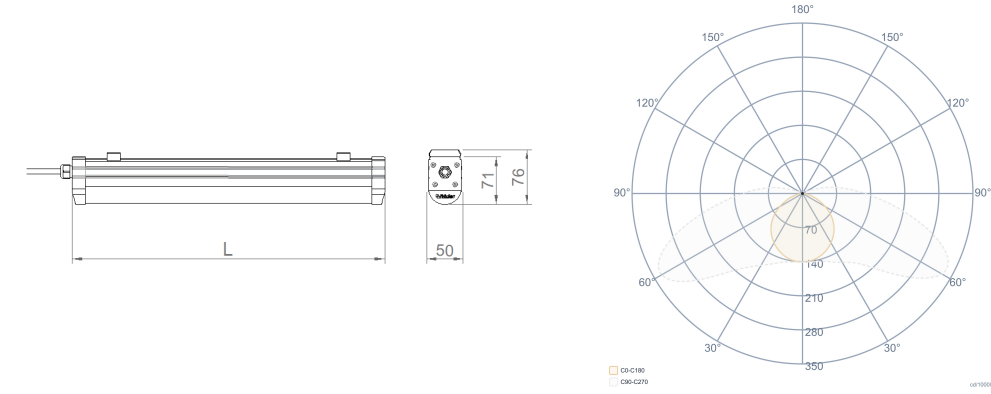

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	21-54W	Işık Çıkış Açısı	165°x130°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Difüzör	Batwing Akrilik Lens + PC Opal	Işık Kaynağı	Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Eloksal Kaplama	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Ürün Ölçüleri [mm]	50(W) x 71(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	L (mm)	Kg
07112.14.40.064	54	6480	165°-130°	4000	1420	1,90

