



RAL 9006



SPACE IP65

08131

Zorlu Ortamlar İçin Korumalı LED Bar

Space IP65, Sinus LED Bar serisinin yüksek koruma sınıfına sahip versiyonu olarak, toz ve neme karşı dayanıklılık gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir. Alüminyum gövdesi, IP65 korumalı soketli kablo bağlantısı, güvenilir bir aydınlatma çözümü sunar. LED modüllerinin üzeri özel koruyucu reçine ile kaplanmıştır. Bu yapı; su nem ve tozun LED bileşenlerine ulaşması engellenerek ürünün dayanıklılığı ve çalışma ömrü artırılır.

Özellikle dış mekân mimari aydınlatmaları, cephe detayları, saçak altları, niş uygulamaları, peyzaj elemanları, raf altları, koridorlar ve dekoratif gizli aydınlatma projeleri için ideal bir çözümdür.

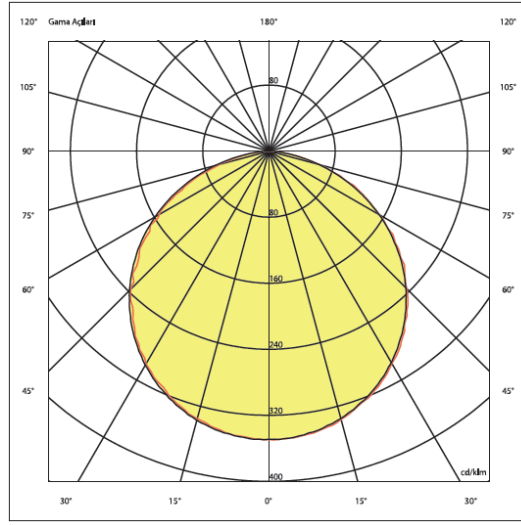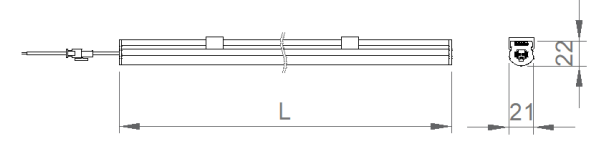

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	7-14W	Işık Çıkışı Açısı	120°
Optik	Ekstrüzyon Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Eloksal Kaplama	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	21(W)x515(L)x22(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Voltaj		
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>102.000 Saat		

Sipariş Kodu	W/m	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
08131.05.30.007	7	750	3000	21x515x22	0,25
08131.05.40.007	7	780	4000	21x515x22	0,25
08131.10.30.014	14	1400	3000	21x1015x22	0,40
08131.10.40.014	14	1450	4000	21x1015x22	0,40

