



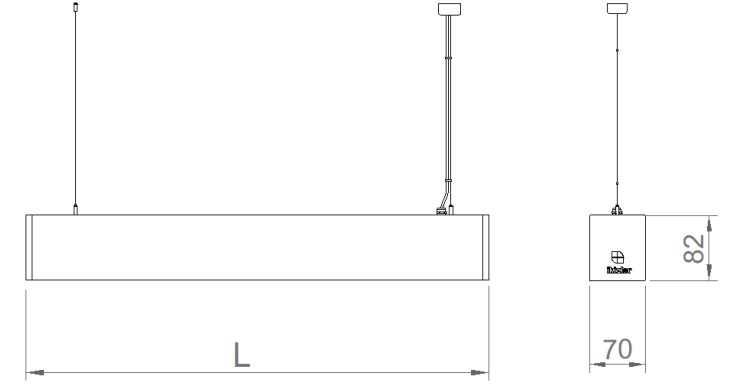

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

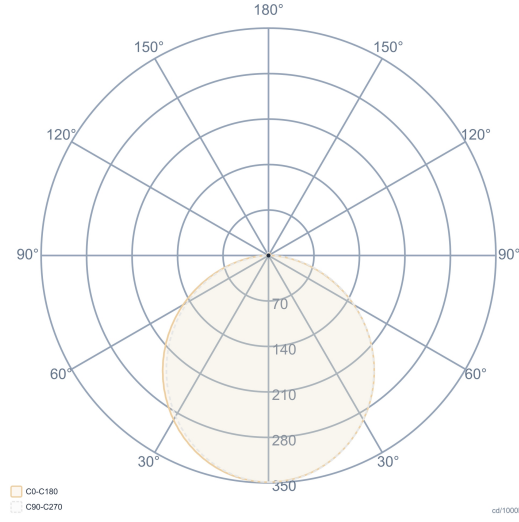

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Ekstrüyon Alüminyum Profil	Güç	18-65W	Işık Çıkış Açısı	110°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	70(W) x 82(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel, Çelik Yay	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		
				DALI / 1-10V	
				CRI>90, 2700~6500K, Tunable White	
				Acil Aydınlatma Ünitesi	

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01193.78.30.019	18	1900	3000	585	1,40
01193.78.40.020	18	2000	4000	585	1,40
01193.78.30.029	27	2850	3000	865	2,00
01193.78.40.030	27	3000	4000	865	2,00
01193.78.30.039	38	3880	3000	1145	2,60
01193.78.40.041	38	4100	4000	1145	2,60
01193.78.30.049	46	5050	3000	1425	3,20
01193.78.40.052	46	5200	4000	1425	3,20
01193.78.30.059	56	6000	3000	1705	3,80
01193.78.40.062	56	6150	4000	1705	3,80
01193.78.30.069	65	7050	3000	1985	4,50
01193.78.40.072	65	7200	4000	1985	4,50

