




WATERLINE 070-IP54

01193

IP54 Lineer Aydınlatma Armatürü

Waterline 070 Serisi, özel silikon contalı difüzör tasarımı sayesinde IP54 koruma sağlayan estetik bir lineer aydınlatma çözümüdür. Bu özgün yapı, toz ve neme karşı yüksek dayanım sunarken homojen ve konforlu bir ışık dağılımı oluşturur.

Çift kapaklı tasarımı sayesinde koruma sağlayan bağlantı vidaları dışarıdan görünmez. İç kapak ile sıkıştırılan conta sistemi sızdırmazlığı sağlarken, dış kapak ürüne sade ve bütüncül bir görünüm kazandırır. Şeffaf iç kapak seçeneği sayesinde lineer uygulamalarda kesintisiz ışık etkisi oluşturulabilir. Metro istasyonları, hızlı tren peronları, tüneller, yaya geçitleri ve dış mekân saçak altı uygulamalarında güvenilir bir aydınlatma çözümü sunar.

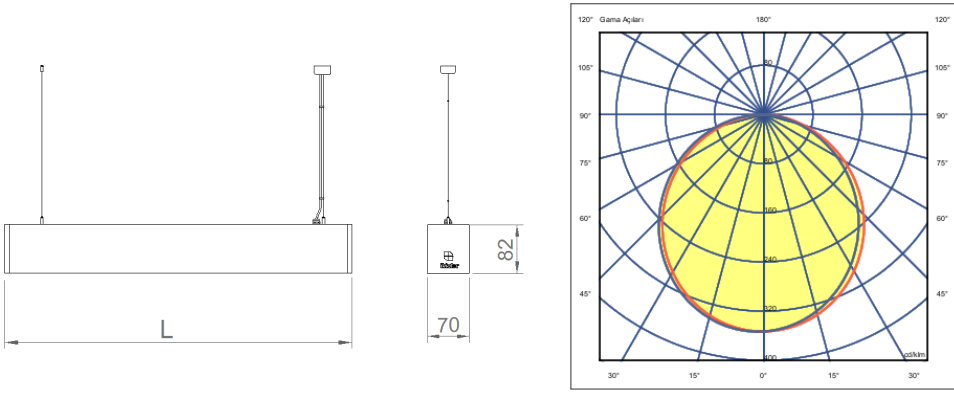

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil	Güç	18-65W	Işık Çıkış Açısı	110°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	70(W) x 82(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel, Çelik Yay	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01193.78.30.049	46	5050	3000	1425	3,20

