

WATERLINE 100-IP65



01194

Zorlu Ortamlar İçin Gömme Lineer Çözüm

Waterline 100, Waterline ailesinin sıva altı montaj için geliştirilmiş versiyonu olup, yüksek koruma seviyesi ile mimari bütünlük sunar. IP65 koruma sınıfı ve IK10 darbe dayanımı sayesinde toz, nem ve mekanik etkilere karşı dayanıklıdır. Alüminyum gövdesi ve özel silikon contalı difüzör sistemi, uzun ömürlü kullanım ve sızdırmazlık sağlar. Homojen ışık dağılımı sunan opal difüzörü ise görsel konforu artırarak kesintisiz bir aydınlatma etkisi oluşturur.

Metro istasyonları, hızlı tren peronları, tüneller, alt geçitler, otoparklar, teknik hacimler ve endüstriyel tesisler gibi yoğun kullanım alanlarında dayanıklı ve estetik bir çözüm sunar.

*Montaj Notu : Ürünün sızdırmazlığına zarar vermemek için montaj yay yüksekliğini, son kullanıcının tavan kalınlığına göre montaj aparatı yeri ayarlanmaktadır. Bu sebeple montajlanacağı yerin kalınlık ölçüsü mm cinsinden verilmelidir. Teknik resimde ilgili alan gösterilmiştir.

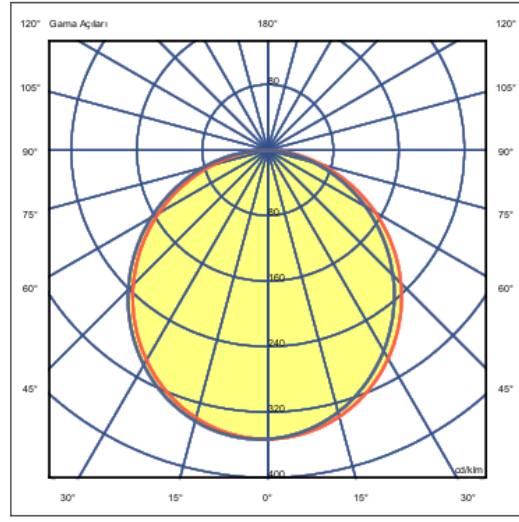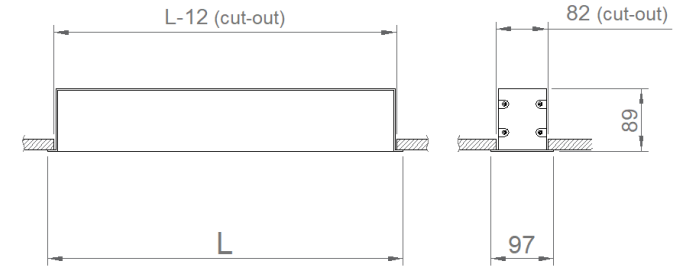

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil	Güç	18-65W	Işık Çıkış Açısı	110°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Conta	Silikon	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Ürün Ölçüleri [mm]	97(W) x 90(H)	LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı		
Montaj Tipi	Sıva Altı (Tavan kalınlığı bildirilmelidir)	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Paslanmaz Yay Çeliği	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
02156.99.30.020	18	1900	3000	97x90x605	1,70
02156.99.40.020	18	2000	4000	97x90x605	1,70
02156.99.30.030	27	2900	3000	97x90x885	2,30
02156.99.40.030	27	3000	4000	97x90x885	2,30
02156.99.30.041	38	3900	3000	97x90x1165	2,90
02156.99.40.041	38	4100	4000	97x90x1165	2,90
02156.99.30.052	46	5000	3000	97x90x1445	3,50
02156.99.40.052	46	5200	4000	97x90x1445	3,50
02156.99.30.062	56	6000	3000	97x90x1725	4,10
02156.99.40.062	56	6200	4000	97x90x1725	4,10
02156.99.30.072	65	7000	3000	97x90x2005	4,80
02156.99.40.072	65	7200	4000	97x90x2005	4,80

