


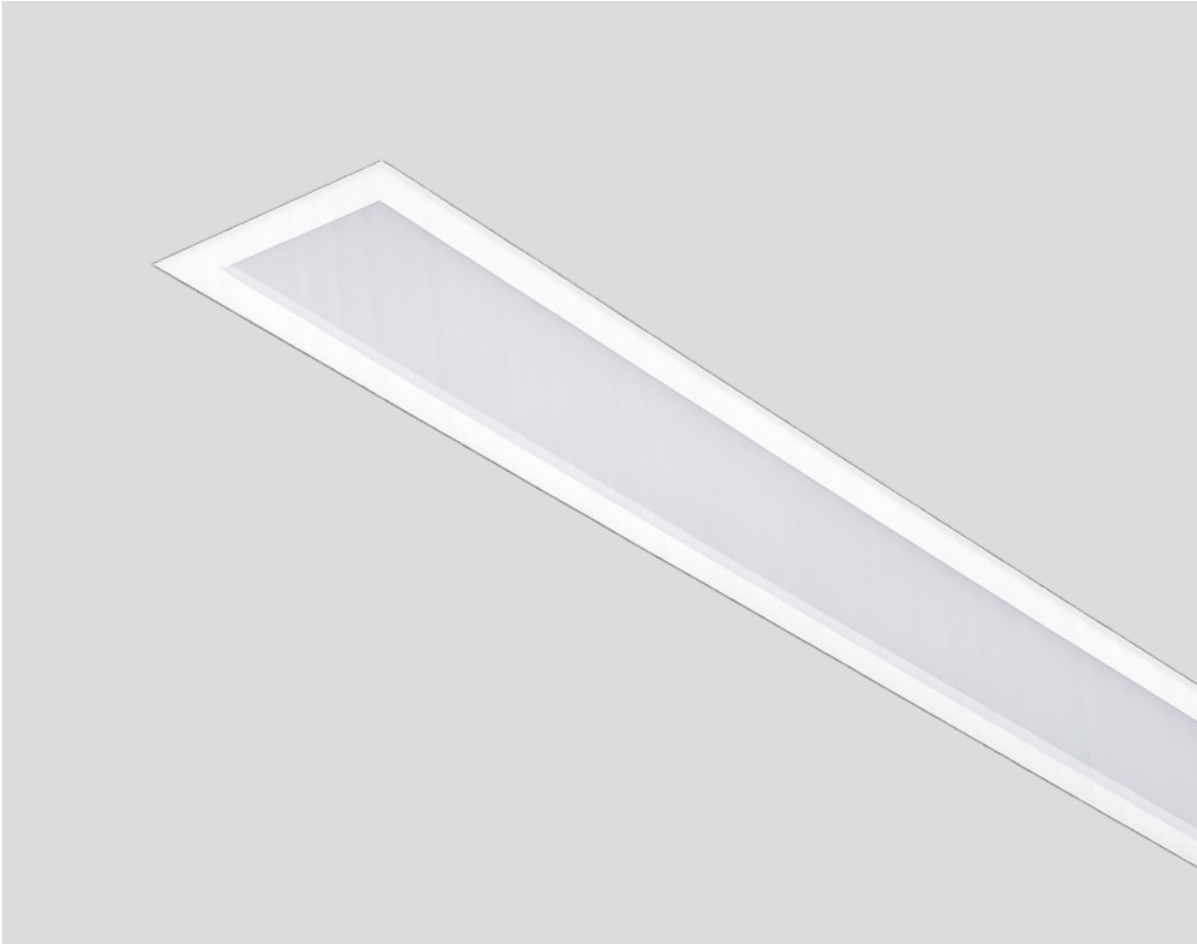

# WATERLINE 100-IP65



## 01194

### Zorlu Ortamlar İçin Gömme Lineer Çözüm

Waterline 100, Waterline ailesinin sıva altı montaj için geliştirilmiş versiyonu olup, yüksek koruma seviyesi ile mimari bütünlük sunar. IP65 koruma sınıfı ve IK10 darbe dayanımı sayesinde toz, nem ve mekanik etkilere karşı dayanıklıdır. Alüminyum gövdesi ve özel silikon contalı difüzör sistemi, uzun ömürlü kullanım ve sızdırmazlık sağlar. Homojen ışık dağılımı sunan opal difüzörü ise görsel konforu artırarak kesintisiz bir aydınlatma etkisi oluşturur.

Metro istasyonları, hızlı tren peronları, tüneller, alt geçitler, otoparklar, teknik hacimler ve endüstriyel tesisler gibi yoğun kullanım alanlarında dayanıklı ve estetik bir çözüm sunar.

\*Montaj Notu : Ürünün sızdırmazlığına zarar vermemek için montaj yay yüksekliğini, son kullanıcının tavan kalınlığına göre montaj aparatı yeri ayarlanmaktadır. Bu sebeple montajlanacağı yerin kalınlık ölçüsü mm cinsinden verilmelidir. Teknik resimde ilgili alan gösterilmiştir.

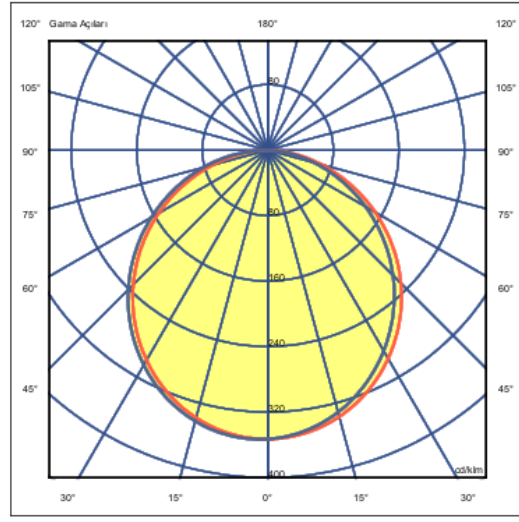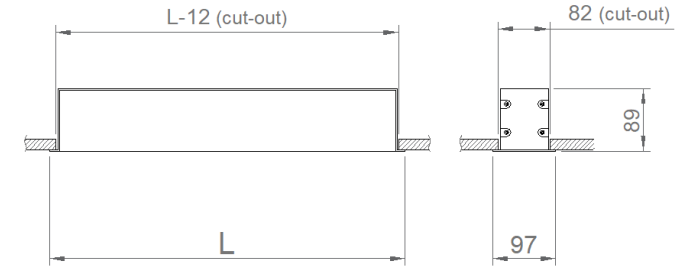

| Genel Bilgiler            |                                             | Elektriksel Bilgiler   |                                   | Aydınlatma Teknolojisi  |                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gövde</b>              | Ekstrüzyon Alüminyum Profil                 | <b>Güç</b>             | 18-65W                            | <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 110°                                                                         |
| <b>Yan Kapak</b>          | Alüminyum Enjeksiyon                        | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                             | <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 22                                                                     |
| <b>Optik</b>              | Silikon Contalı Ekstrüzyon PC               | <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED                 | <b>CRI [Ra]</b>         | CRI ≥ 80                                                                     |
| <b>Conta</b>              | Silikon                                     | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free                      | <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3                                                                 |
| <b>Boya</b>               | Elektrostatik Toz Boya                      | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz            | <b>Opsiyonel</b>        | DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b> | 97(W) x 90(H)                               | <b>LED Sürücü</b>      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |                         |                                                                              |
| <b>Montaj Tipi</b>        | Sıva Altı (Tavan kalınlığı bildirilmelidir) | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C                     |                         |                                                                              |
| <b>Montaj Aparatı</b>     | Paslanmaz Yay Çeliği                        | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat                      |                         |                                                                              |

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | WxLxH (mm) | Kg   |
|-----------------|----|------|------|------------|------|
| 02156.99.40.041 | 38 | 4100 | 4000 | 97x90x1165 | 2,90 |

