



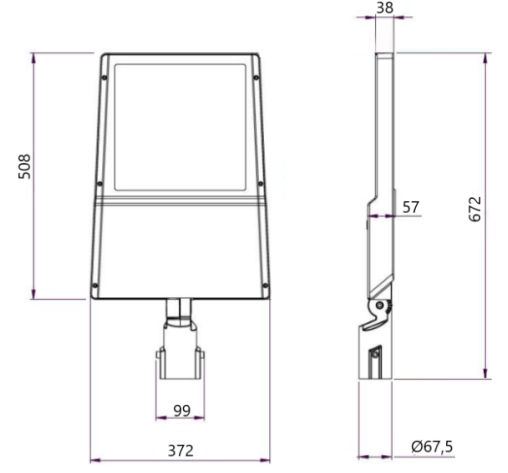

RAL 7016

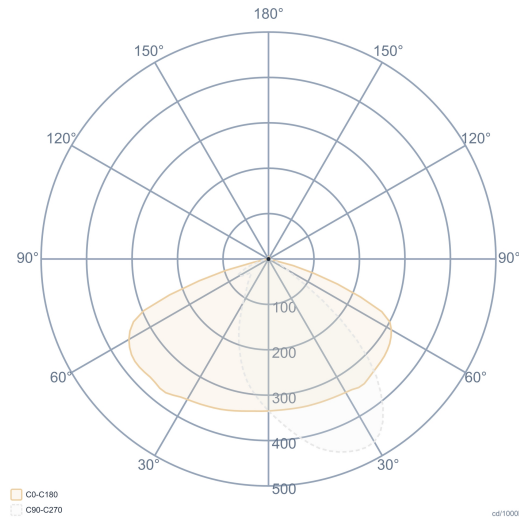

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Aluminyum Enjeksiyon	Güç	200-240W	Işık Çıkış Açısı	Asimetrik (Opsiyonel)
Cam	Temperli Şeffaf Cam	Güç Faktörü	>0.95	CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Optik	PMMA Optik Lens	Işık Kaynağı	SMD High Power LED	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	372(W)x508(L)x68(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Ortam Sıcaklığı	-40°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	ØD (Konsol-mm)	Kg
09495.54.40.280	200	28000	4000	372x508x68	42-60	5,50
09495.54.40.336	240	33600	4000	372x508x68	42-60	5,50

