


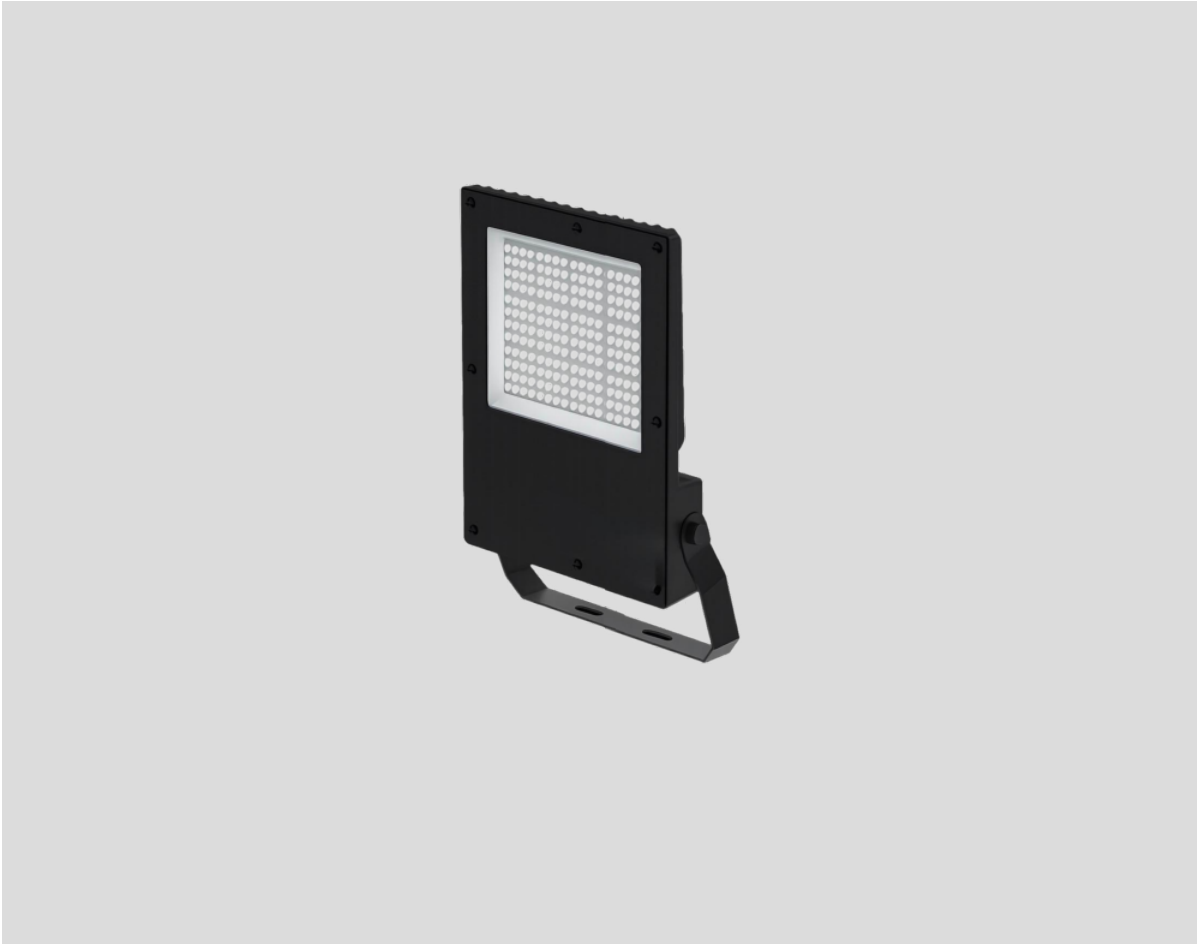

RAL 7016



TITAN-M

09294

Küçük Boyut, Büyük Performans

Titan-M, dış mekân aydınlatma uygulamaları için geliştirilen kompakt LED projektördür. Döküm alüminyum gövdesi, temperli şeffaf camı ve verimli akrilik optik lens sistemi ışığı hedef yüzeye kontrollü ve verimli şekilde yönlendirir. 30°, 60°, 90°, 120° ve asimetrik ışık dağılım seçenekleri ile farklı proje ihtiyaçlarına tek ürünle çözüm sunar.

IP66 koruma sınıfı ve elektrostatik toz boyalı dayanıklı gövdesi sayesinde zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü kullanım sağlar. Kompakt boyutları, kolay montaj imkânı ve yüksek optik performansı ile bina cepheleri, peyzaj alanları, yürüyüş yolları, çevre aydınlatmaları ve küçük ölçekli mimari vurgu uygulamaları için güvenilir bir çözümdür.

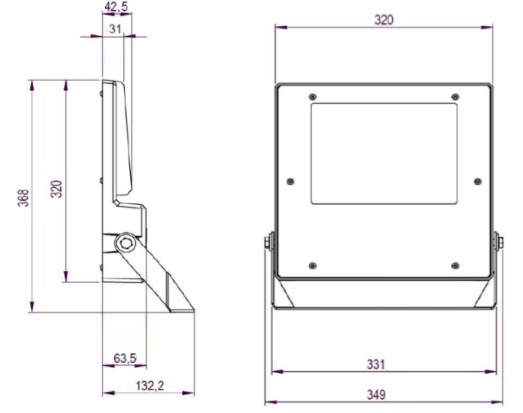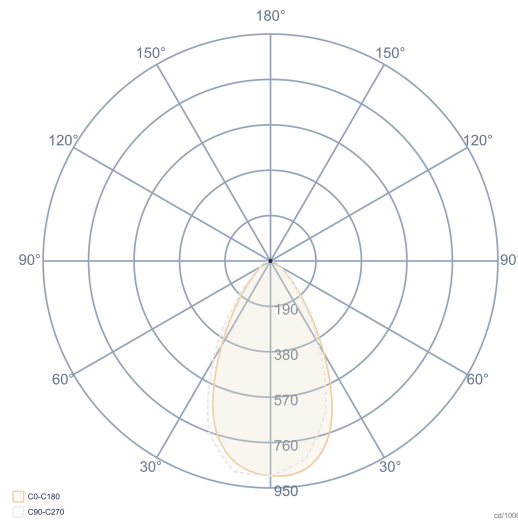

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Döküm Alüminyum	Güç	100-150W	Işık Çıkış Açısı	30°,60°,90°,120°, ASYM
Optik	Akrilik Lens	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Cam	Temperli Şeffaf Cam	Işık Kaynağı	SMD High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Conta	Şeffaf Silikon	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım		
Ürün Ölçüleri [mm]	386(W)x320(L)x63(H)	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)	Kg
09245.32.40.140	100	14000	4000	386x320x63	4,40
09245.32.40.175	125	17500	4000	386x320x63	4,40
09245.32.40.210	150	21000	4000	386x320x63	4,40

