


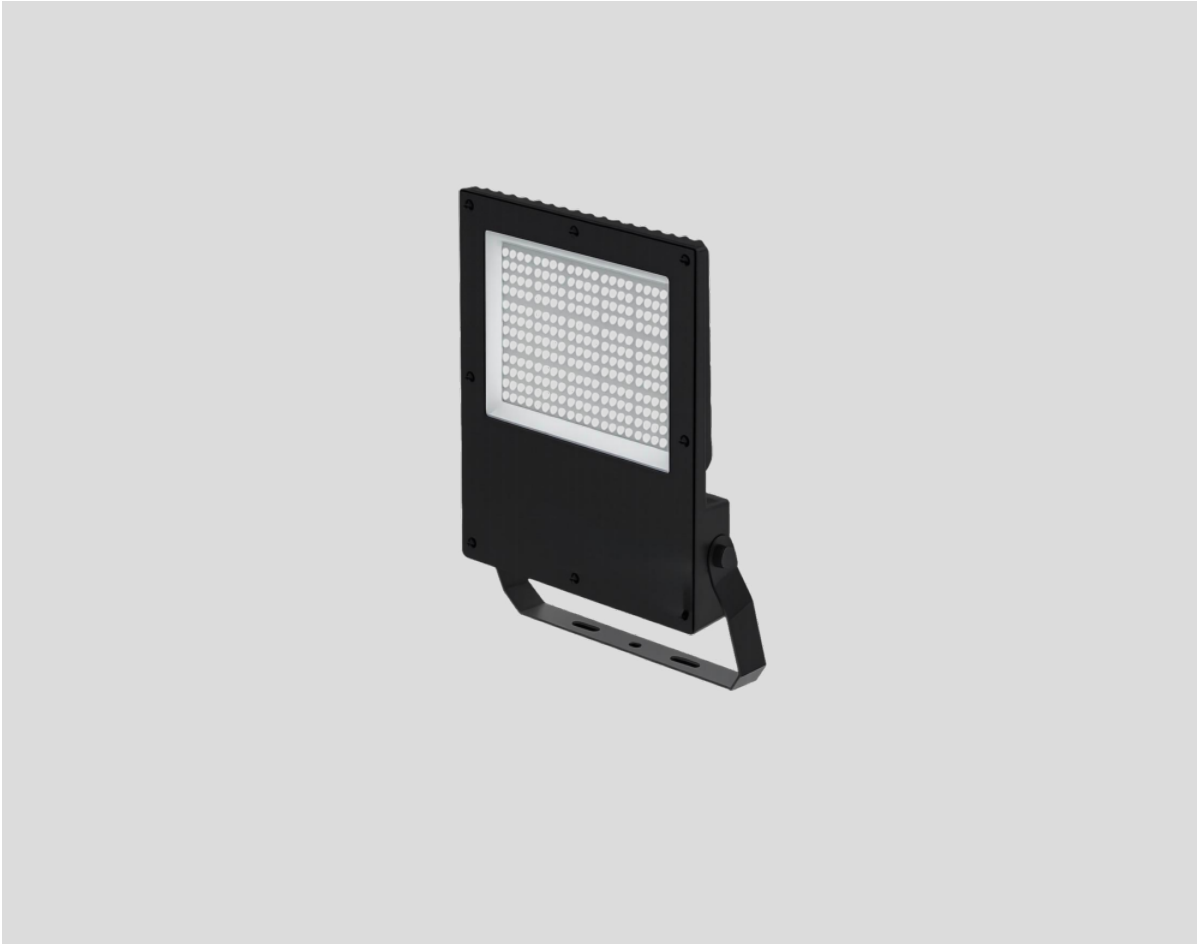

RAL 7016



TITAN-L

09294

Güçlü Işık, Kontrollü Dağılım

Titan-L, dış mekân aydınlatma uygulamaları için geliştirilen kompakt LED projektördür. Döküm alüminyum gövdesi, temperli şeffaf camı ve verimli akrilik optik lens sistemi ışığı hedef yüzeye kontrollü ve verimli şekilde yönlendirir. 30°, 60°, 90°, 120° ve asimmetrik ışık dağılım seçenekleri ile farklı proje ihtiyaçlarına tek ürünle çözüm sunar.

IP66 koruma sınıfı ve elektrostatik toz boyalı dayanıklı gövdesi sayesinde zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü kullanım sağlar. Kolay montaj imkânı ve yüksek optik performansı ile bina cepheleri, peyzaj alanları, yürüyüş yolları, çevre aydınlatmaları ve mimari vurgu uygulamaları için güvenilir bir çözümdür.

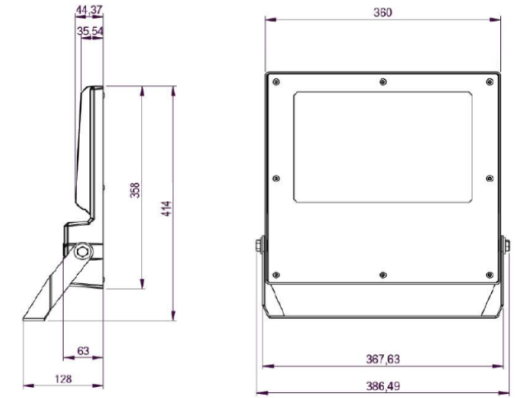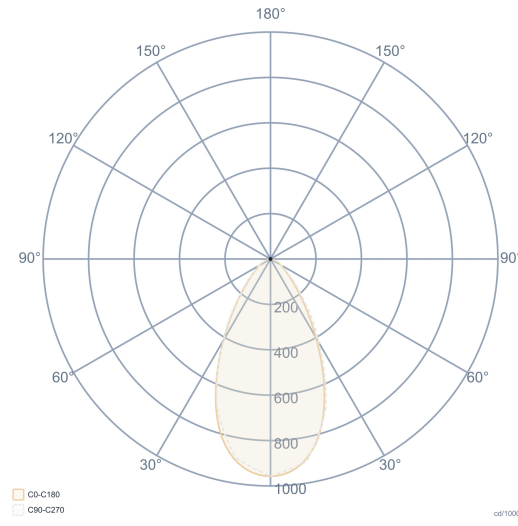

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Döküm Alüminyum Gövde	Güç	200-240W	Işık Çıkışı Açısı	18°,40°.60°,90°,ASYM
Optik	Akrilik Lens	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Cam	Temperli Şeffaf Cam	Işık Kaynağı	SMD High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Conta	Şeffaf Silikon	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım		
Ürün Ölçüleri [mm]	386(W)x415(L)x63(H)	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Aparatı	Metal Konsol				

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
09246.43.40.280	200	28000	4000	386x415x63	7,80
09246.43.40.312	240	31200	4000	386x415x63	7,80

