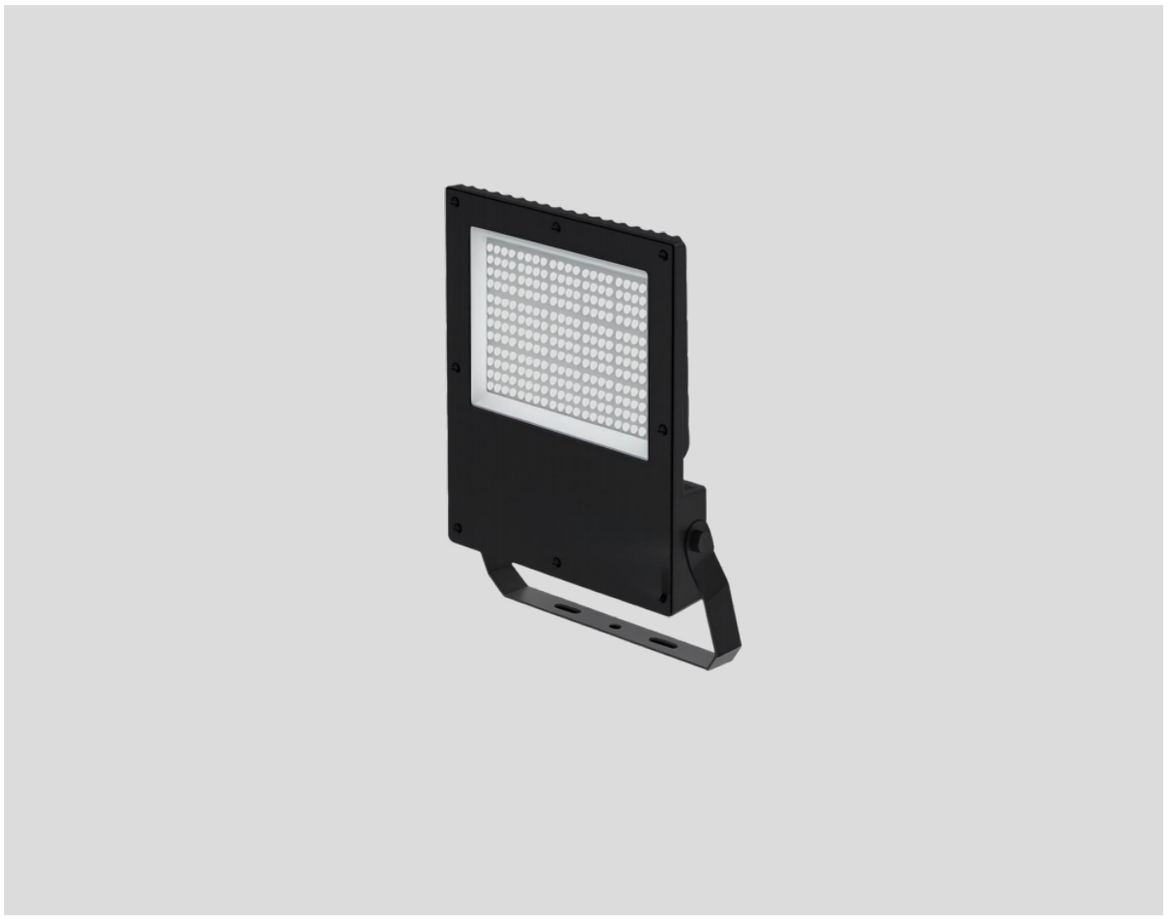


RAL 7016


TITAN-L


09294

Güçlü Işık, Kontrollü Dağılım

Titan-L, dış mekân aydınlatma uygulamaları için geliştirilen kompakt LED projektördür. Döküm alüminyum gövdesi, temperli şeffaf camı ve verimli akrilik optik lens sistemi ışığı hedef yüzeye kontrollü ve verimli şekilde yönlendirir. 30°, 60°, 90°, 120° ve asimetrik ışık dağılım seçenekleri ile farklı proje ihtiyaçlarına tek ürünle çözüm sunar.

IP66 koruma sınıfı ve elektrostatik toz boyalı dayanıklı gövdesi sayesinde zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü kullanım sağlar. Kolay montaj imkânı ve yüksek optik performansı ile bina cepheleri, peyzaj alanları, yürüyüş yolları, çevre aydınlatmaları ve mimari vurgu uygulamaları için güvenilir bir çözümdür.

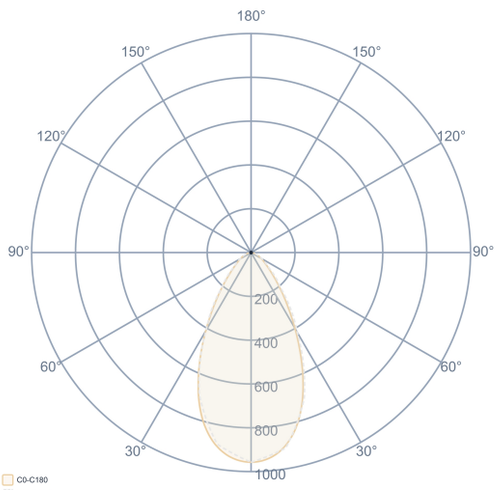

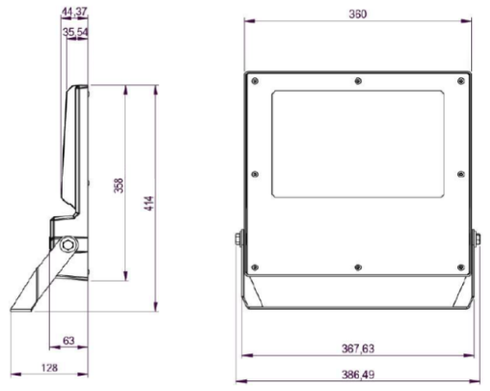

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	Döküm Alüminyum Gövde
Optik	Akrilik Lens
Cam	Temperli Şeffaf Cam
Conta	Şeffaf Sililkon
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	386(W)x415(L)x63(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Konsol

Elektriksel Bilgiler	
Güç	200-240W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	18°,40°.60°,90°,ASYM
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
09246.43.40.280	200	28000	4000	386x415x63	7,80
09246.43.40.312	240	31200	4000	386x415x63	7,80

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com