


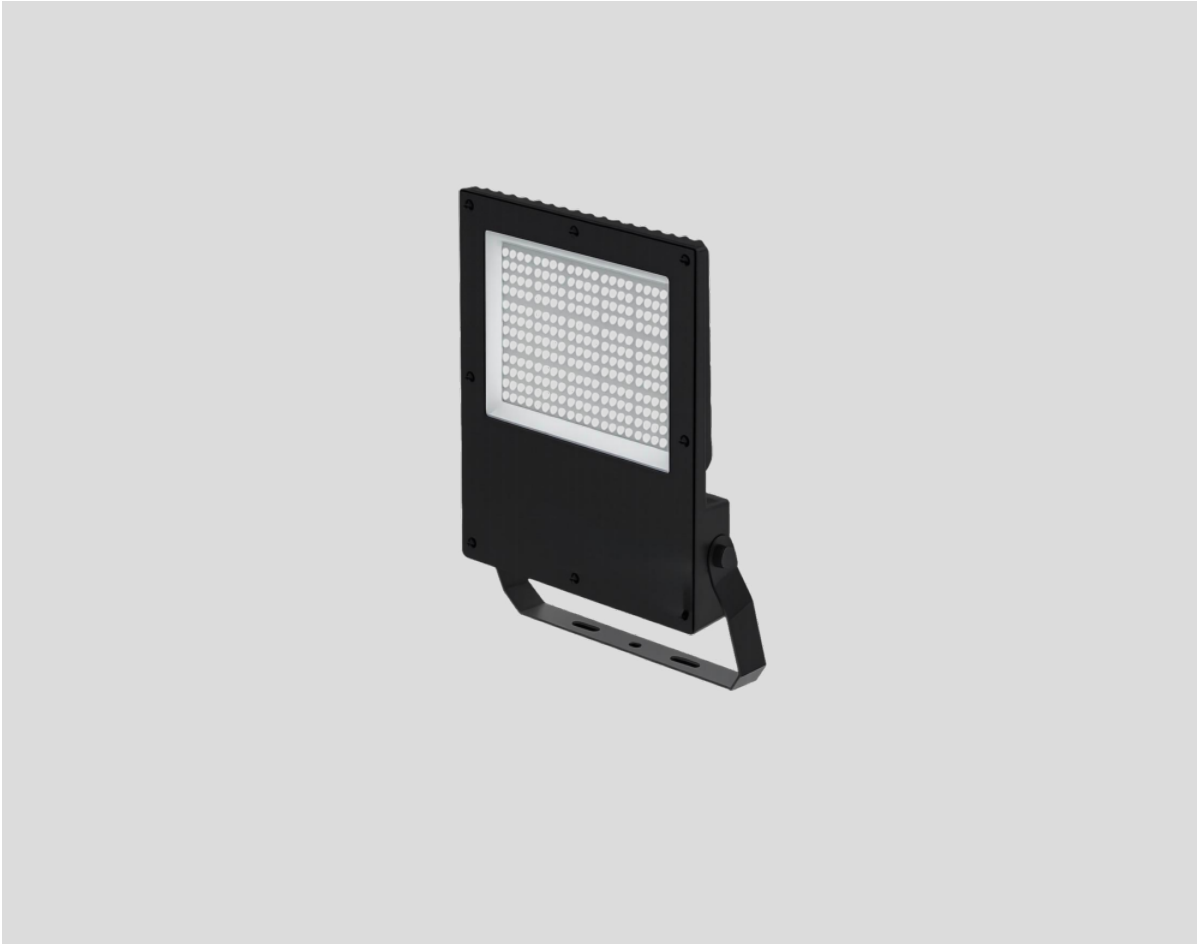

# TITAN-L

## 09294


### Güçlü Işık, Kontrollü Dağılım

Titan-L, dış mekân aydınlatma uygulamaları için geliştirilen kompakt LED projektördür. Döküm alüminyum gövdesi, temperli şeffaf camı ve verimli akrilik optik lens sistemi ışığı hedef yüzeye kontrollü ve verimli şekilde yönlendirir. 30°, 60°, 90°, 120° ve asimetrik ışık dağılım seçenekleri ile farklı proje ihtiyaçlarına tek ürünle çözüm sunar.

IP66 koruma sınıfı ve elektrostatik toz boyalı dayanıklı gövdesi sayesinde zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü kullanım sağlar. Kolay montaj imkânı ve yüksek optik performansı ile bina cepheleri, peyzaj alanları, yürüyüş yolları, çevre aydınlatmaları ve mimari vurgu uygulamaları için güvenilir bir çözümdür.



RAL 7016

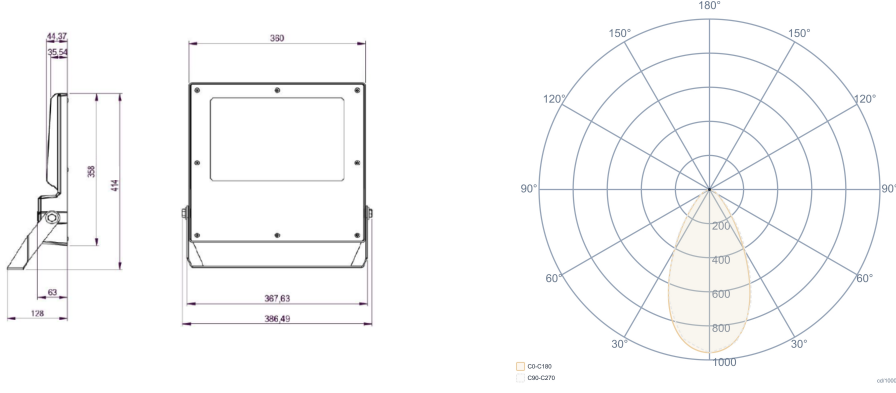

| Genel Bilgiler             |                        | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi  |                                                                              |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gövde &amp; Çerçeve</b> | Döküm Alüminyum Gövde  | <b>Güç</b>             | 200-240W               | <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 18°,40°.60°,90°,ASYM                                                         |
| <b>Optik</b>               | Akrilik Lens           | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                  | <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 22                                                                     |
| <b>Cam</b>                 | Temperli Şeffaf Cam    | <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD High Power LED     | <b>CRI [Ra]</b>         | CRI ≥ 70                                                                     |
| <b>Conta</b>               | Şeffaf Silikon         | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           | <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3                                                                 |
| <b>Boya</b>                | Elektrostatik Toz Boya | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Opsiyonel</b>        | DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>      | Class I                | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             |                         |                                                                              |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b>  | 386(W)x415(L)x63(H)    | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C          |                         |                                                                              |
| <b>Montaj Tipi</b>         | Sıva Üstü              | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat           |                         |                                                                              |
| <b>Montaj Aparatı</b>      | Metal Konsol           |                        |                        |                         |                                                                              |

| Sipariş Kodu    | W   | Lm    | CCT  | WxLxH (mm) | Kg   |
|-----------------|-----|-------|------|------------|------|
| 09246.43.40.280 | 200 | 28000 | 4000 | 386x415x63 | 7,80 |

