



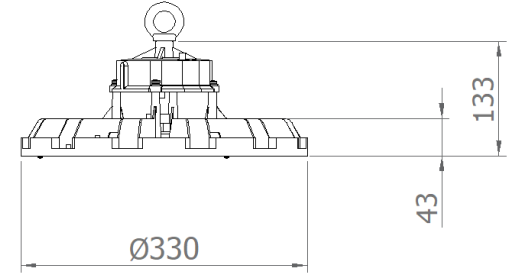

RAL 9005

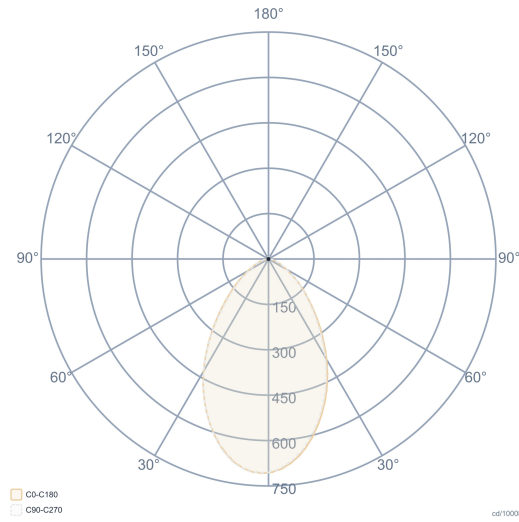

| Genel Bilgiler            |                                | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi                                                                           |              |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Gövde</b>              | Alüminyum Enjeksiyon           | <b>Güç</b>             | 100-150W               | <b>Işık Çıkış Açısı</b>                                                                          | 60°,90°,110° |
| <b>Optik</b>              | Şeffaf Lens                    | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                  | <b>UGR Derecesi</b>                                                                              | UGR ≤ 22     |
| <b>Conta</b>              | Şeffaf Silikon                 | <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED      | <b>CRI [Ra]</b>                                                                                  | CRI ≥ 80     |
| <b>Boya</b>               | Elektrostatik Toz Boya         | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           | <b>Renk Bin Değeri</b>                                                                           | Mc Adams ≤ 3 |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>     | Class I                        | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Opsiyonel</b><br>DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |              |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b> | Ø330                           | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             |                                                                                                  |              |
| <b>Montaj Tipi</b>        | Sıva Üstü ve Sarkıt            | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C          |                                                                                                  |              |
| <b>Montaj Aparatı</b>     | Metal Braket veya Askı Zinciri | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat           |                                                                                                  |              |

| Sipariş Kodu        | W   | Lm    | CCT  | Açı  | ( Ø ) (mm) | Kg   |
|---------------------|-----|-------|------|------|------------|------|
| 07307.33.40.168/60  | 100 | 16000 | 4000 | 60°  | Ø330       | 2,60 |
| 07307.33.40.170/90  | 100 | 16150 | 4000 | 90°  | Ø330       | 2,60 |
| 07307.33.40.167/110 | 100 | 15840 | 4000 | 110° | Ø330       | 2,60 |
| 07307.33.40.244/60  | 150 | 23100 | 4000 | 60°  | Ø330       | 2,60 |
| 07307.33.40.248/90  | 150 | 23350 | 4000 | 90°  | Ø330       | 2,60 |
| 07307.33.40.243/110 | 150 | 22750 | 4000 | 110° | Ø330       | 2,60 |
| 07307.33.40.316/60  | 200 | 29460 | 4000 | 60°  | Ø330       | 2,60 |
| 07307.33.40.320/90  | 200 | 29600 | 4000 | 90°  | Ø330       | 2,60 |
| 07307.33.40.315/110 | 200 | 28960 | 4000 | 110° | Ø330       | 2,60 |

