



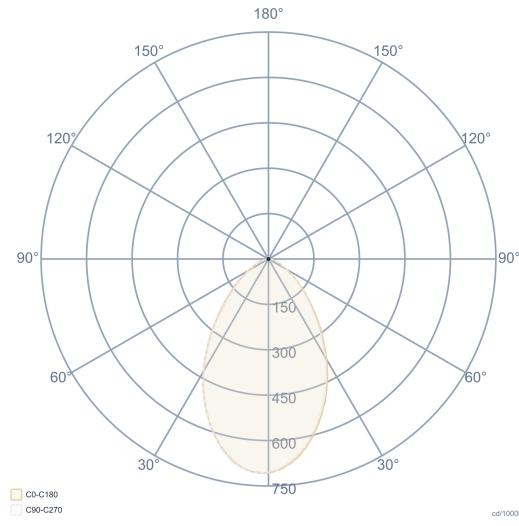

RAL 9005

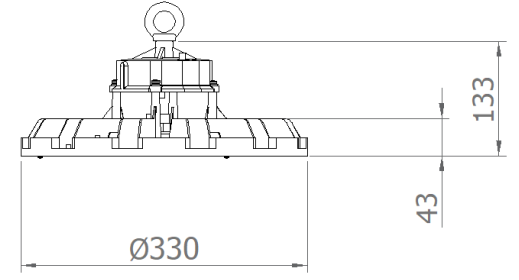

| Genel Bilgiler            |                                | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi  |                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gövde</b>              | Alüminyum Enjeksiyon           | <b>Güç</b>             | 100-200W               | <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 60°,90°,110°                                                                 |
| <b>Optik</b>              | Şeffaf Lens                    | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                  | <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 22                                                                     |
| <b>Conta</b>              | Şeffaf Silikon                 | <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED      | <b>CRI [Ra]</b>         | CRI ≥ 80                                                                     |
| <b>Boya</b>               | Elektrostatik Toz Boya         | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           | <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3                                                                 |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>     | Class I                        | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Opsiyonel</b>        | DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b> | Ø330                           | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             |                         |                                                                              |
| <b>Montaj Tipi</b>        | Sıva Üstü ve Sarkıt            | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C          |                         |                                                                              |
| <b>Montaj Aparatı</b>     | Metal Braket veya Askı Zinciri | <b>LED Ömür L70</b>    | >102.000 Saat          |                         |                                                                              |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | Açı | ( Ø ) (mm) | Kg |
|--------------|---|----|-----|-----|------------|----|
|--------------|---|----|-----|-----|------------|----|

