



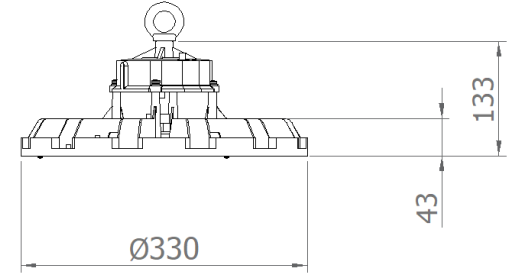

RAL 9005

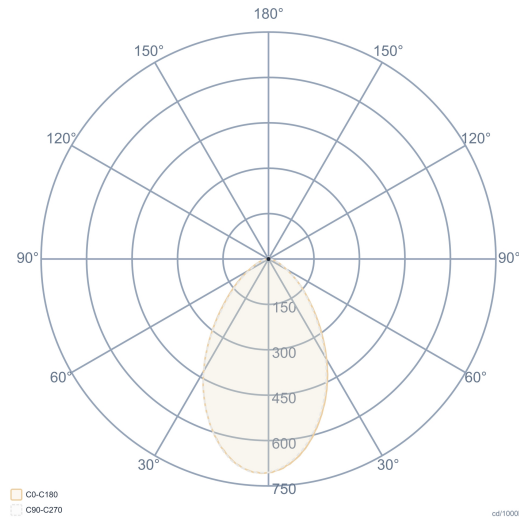

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	100-150W	Işık Çıkış Açısı	60°,90°,110°
Optik	Şeffaf Lens	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Conta	Şeffaf Silikon	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø330	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Metal Braket veya Askı Zinciri	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	(Ø) (mm)	Kg
--------------	---	----	-----	-----	------------	----

