




RAL 9005

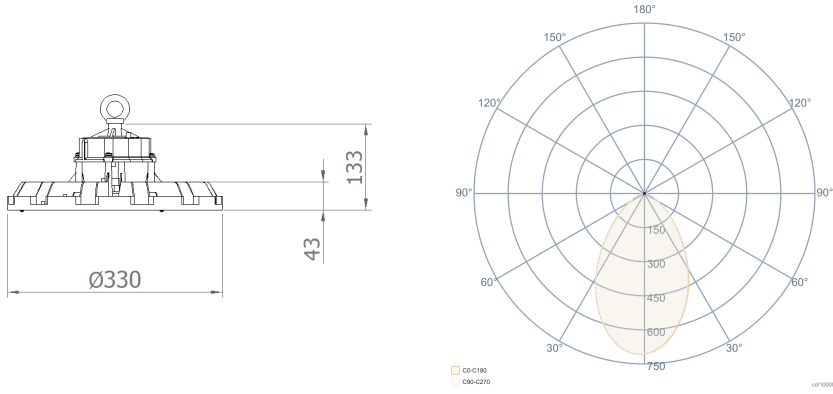

VOLTAR IP65

07306

Tek armatür, maksimum esneklik.

Voltar, yüksek tavanlı ve geniş hacimli endüstriyel alanlarda güçlü ve kontrollü aydınlatma sunan bir highbay armatürdür. Alüminyum enjeksiyon gövdesi, IP65 koruma sınıfı ve IK10 darbe dayanımıyla zorlu çalışma koşullarına uyum sağlar.

60°, 90° ve 110° optik seçenekleri sayesinde ışığı farklı tavan yükseklikleri ve kullanım senaryolarına göre yönlendirebilirsiniz. 100W, 150W ve 200W güç alternatifleriyle yaklaşık 16.000-29.600 lm ışık akısı sunar.

Depo, fabrika, spor salonu ve tünel gibi geniş ve yüksek hacimli alanlar için güvenilir ve esnek bir aydınlatma çözümü sunar



Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	100-150W	Işık Çıkış Açısı	60°,90°,110°
Optik	Şeffaf Lens	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Conta	Şeffaf Silikon	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø330	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Metal Braket veya Askı Zinciri	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	(Ø) (mm)	Kg
--------------	---	----	-----	-----	------------	----

