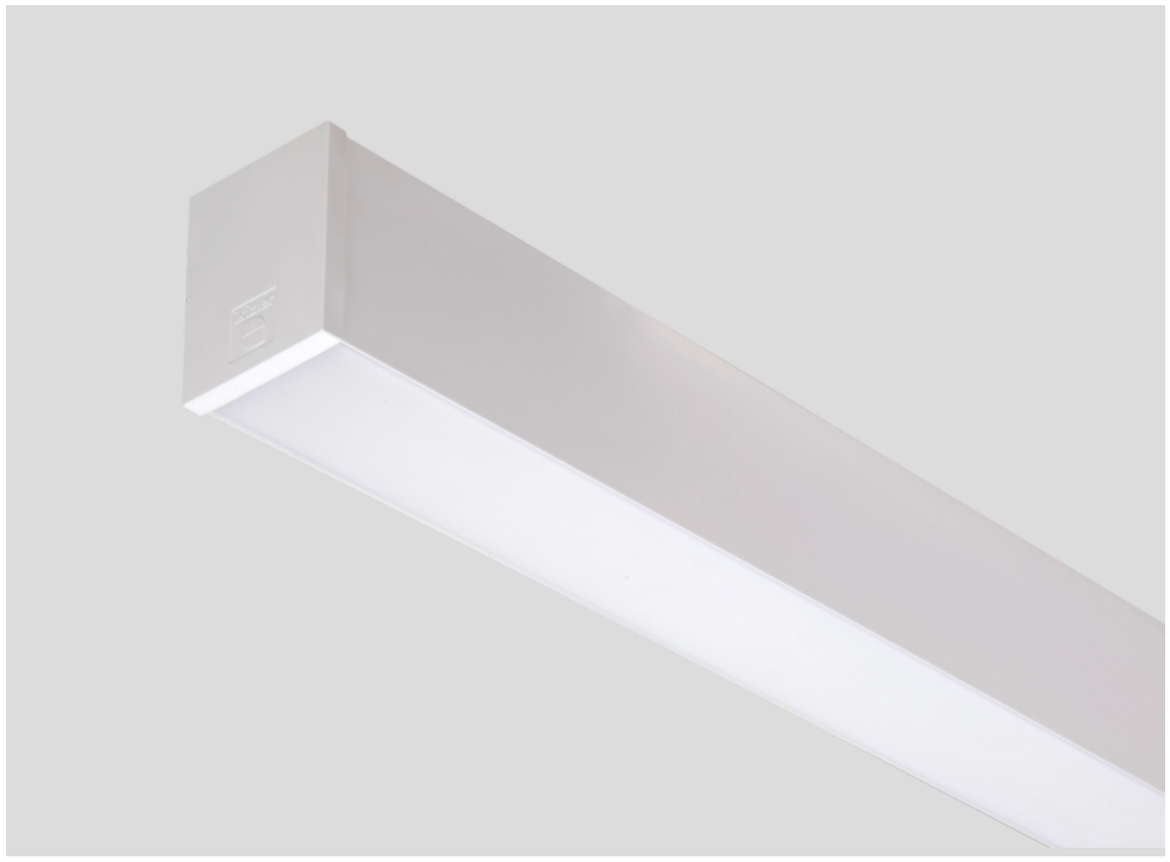


WATERLINE 070-IP54


01193


IP54 Lineer Aydınlatma Armatürü

Waterline 070 Serisi, özel silikon contalı difüzör tasarımı sayesinde IP54 koruma sağlayan estetik bir lineer aydınlatma çözümüdür. Bu özgün yapı, toz ve neme karşı yüksek dayanım sunarken homojen ve konforlu bir ışık dağılımı oluşturur.

Çift kapaklı tasarımı sayesinde koruma sağlayan bağlantı vidaları dışarıdan görünmez. İç kapak ile sıkıştırılan conta sistemi sızdırmazlığı sağlarken, dış kapak ürüne sade ve bütüncül bir görünüm kazandırır. Şeffaf iç kapak seçeneği sayesinde lineer uygulamalarda kesintisiz ışık etkisi oluşturulabilir. Metro istasyonları, hızlı tren peronları, tüneller, yaya geçitleri ve dış mekân saçak altı uygulamalarında güvenilir bir aydınlatma çözümü sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

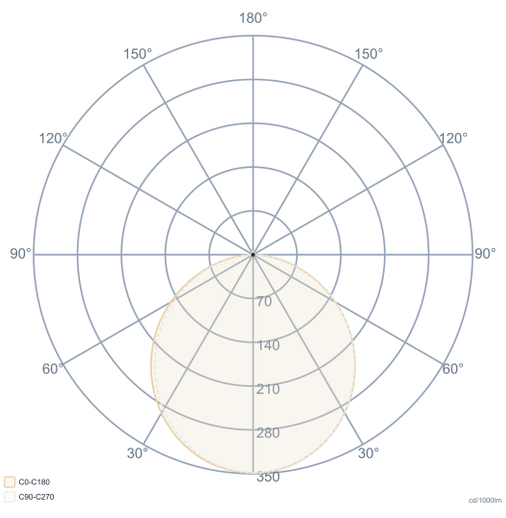



Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Aluminyum Ekstrüzyon	**Güç**	18-65W	**Işık Çıkış Açısı**	110°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Optik	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	70(W) x 82(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Metal Braket	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01193.78.30.019	18	1900	3000	585	1,40
01193.78.40.020	18	2000	4000	585	1,40
01193.78.30.029	27	2850	3000	865	2,00
01193.78.40.030	27	3000	4000	865	2,00
01193.78.30.039	38	3880	3000	1145	2,60
01193.78.40.041	38	4100	4000	1145	2,60
01193.78.30.049	46	5050	3000	1425	3,20
01193.78.40.052	46	5200	4000	1425	3,20
01193.78.30.059	56	6000	3000	1705	3,80
01193.78.40.062	56	6150	4000	1705	3,80
01193.78.30.069	65	7050	3000	1985	4,50
01193.78.40.072	65	7200	4000	1985	4,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com