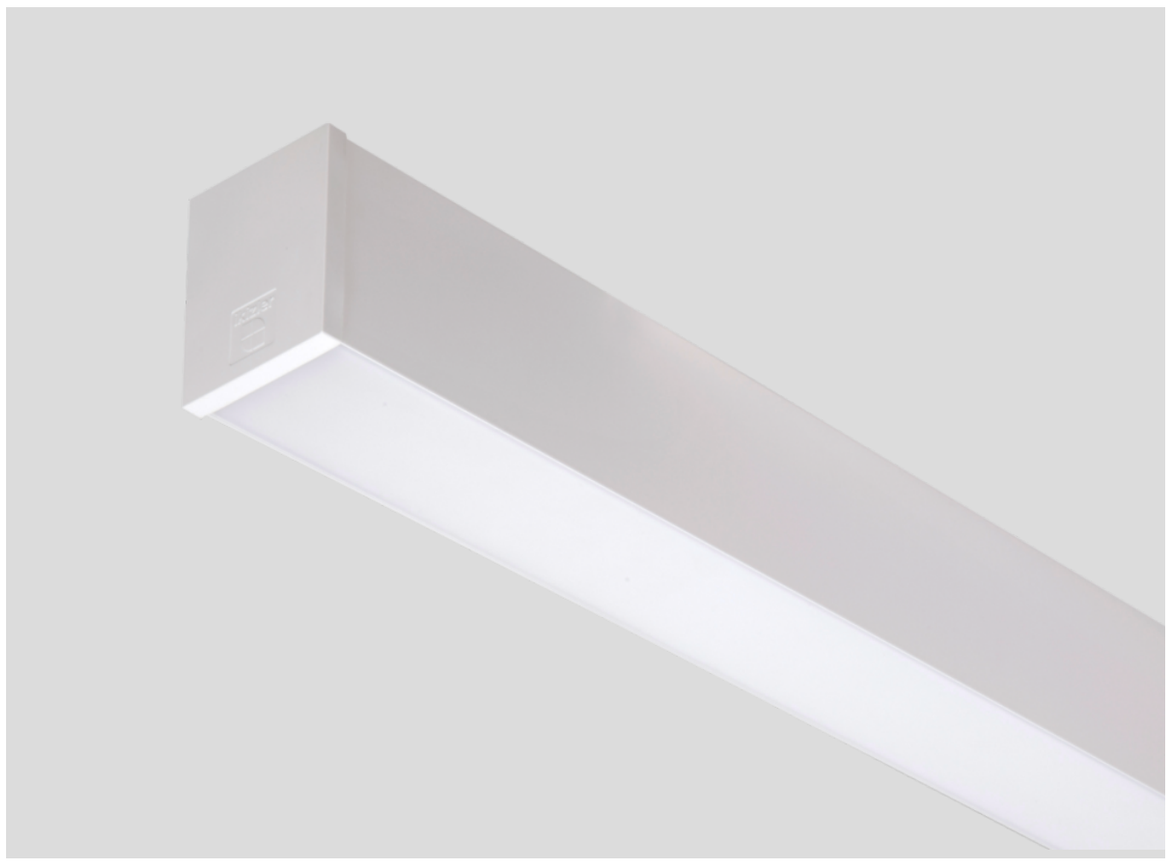

WATERLINE 070-IP54

01193

IP54 Lineer Aydınlatma Armatürü

Waterline 070 Serisi, özel silikon contalı difüzör tasarımı sayesinde IP54 koruma sağlayan estetik bir lineer aydınlatma çözümüdür. Bu özgün yapı, toz ve neme karşı yüksek dayanım sunarken homojen ve konforlu bir ışık dağılımı oluşturur.

Çift kapaklı tasarımı sayesinde koruma sağlayan bağlantı vidaları dışarıdan görünmez. İç kapak ile sıkıştırılan conta sistemi sızdırmazlığı sağlarken, dış kapak ürüne sade ve bütüncül bir görünüm kazandırır. Şeffaf iç kapak seçeneği sayesinde lineer uygulamalarda kesintisiz ışık etkisi oluşturulabilir. Metro istasyonları, hızlı tren peronları, tüneller, yaya geçitleri ve dış mekân saçak altı uygulamalarında güvenilir bir aydınlatma çözümü sunar.





Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Aluminyum Ekstrüzyon	**Güç**	18-65W	**Işık Çıkış Açısı**	110°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Optik	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	70(W) x 82(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Metal Braket	**LED Ömür L70**	>50.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01193.78.40.062	56	6150	4000	1705	3,80

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com