CORVUS INN

03170

Kontrast İç Çerçeveli Sıva Üstü Armatür

Corvus inn, dairesel formu ve farklı renkte tasarlanan iç çerçeve detayı ile standart yuvarlak armatürlerden ayrışan modern bir tasarım sunar. İç yüzeyde kullanılan kontrast renk uygulaması, ürüne derinlik ve güçlü bir görsel karakter kazandırırken mekânda dekoratif bir etki oluşturur.

Homojen ışık dağılımı sağlayan yapısı, konforlu bir aydınlatma sunar. Sade ve modern tasarım dili ile ofis, sosyal alan ve mimari projelerde dikkat çekici bir aydınlatma öğesi olarak öne çıkar. Sarkıt ve sıva üstü montaj alternatifleri ile farklı uygulama ihtiyaçlarına uyumlu, fonksiyonel ve dekoratif aydınlatmayı bir arada sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



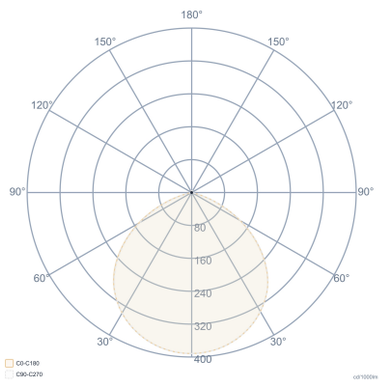

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	19-38W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Optik	Opal	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CR ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø400/600x120(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØDx(H)	Kg
03170.60.40.040	38	4200	4000	Ø600x120	4,00

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com