



DEEP-K

09110

Silindirik Formda Minimal Aydınlatma

Deep-K, silindirik gövde formu ve sıva üstü montaj yapısı ile modern mimari projeler için geliştirilmiş sade ve şık bir spot aydınlatma çözümüdür. Ekstrüzyon alüminyum gövdesi ve metalize reflektörlü optik yapısı sayesinde kontrollü ışık dağılımı sunarken, UGR≤19 değeri ile görsel konforu destekler.

36° ışık açısı, yüksek verimli optik sistemi ve kompakt tasarımı ile genel ve vurgu aydınlatması uygulamalarında kullanılabilir. Beyaz, gri ve siyah renk seçenekleri sayesinde farklı iç mekân konseptlerine uyum sağlayan Deep-K; ofisler, mağazalar, oteller, restoranlar ve sosyal alanlarda modern görünüm ile aydınlatma performansını bir araya getirir.

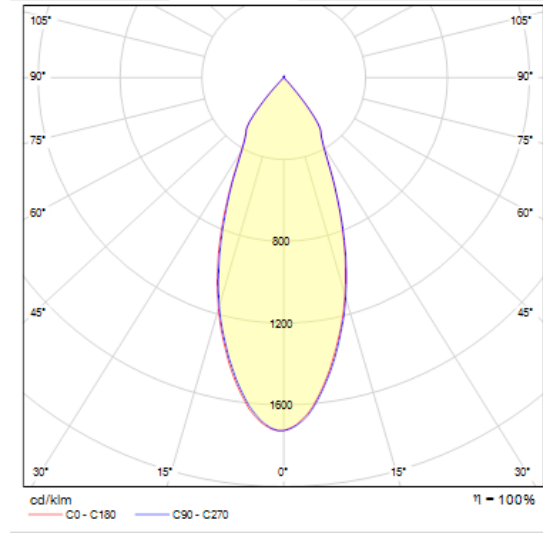

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	10W	Işık Çıkış Açısı	36°
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 19
Optik	Parlak Reflektör	Işık Kaynağı	COB LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Kiti *	
Ürün Ölçüleri [mm]	80 x 80 x 100(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Kg
09110.88.30.009	10	700	36°	3000	80x80x100	0,40
09110.88.40.009	10	750	36°	4000	80x80x100	0,40

