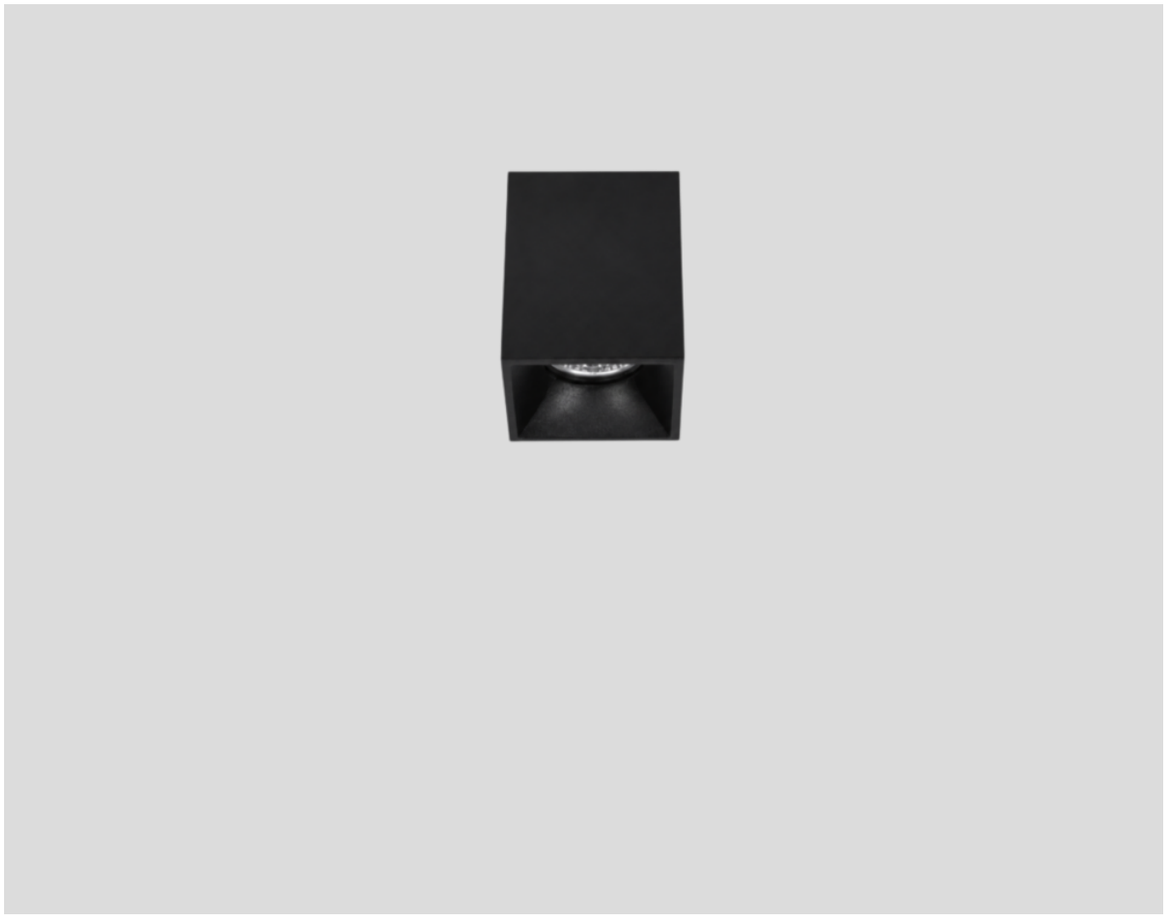


DEEP-K


09110


Kare Formda Minimal Aydınlatma

Deep-K, kare gövde formu ve sıva üstü montaj yapısı ile modern mimari projeler için geliştirilmiş sade ve şık bir spot aydınlatma çözümüdür. Ekstrüzyon alüminyum gövdesi ve metalize reflektörlü optik yapısı sayesinde kontrollü ışık dağılımı sunarken, UGR≤19 değeri ile görsel konforu destekler.

36° ışık açısı, yüksek verimli optik sistemi ve kompakt tasarımı ile genel ve vurgu aydınlatması uygulamalarında kullanılabilir. Beyaz, gri ve siyah renk seçenekleri sayesinde farklı iç mekân konseptlerine uyum sağlayan Deep-K; ofisler, mağazalar, oteller, restoranlar ve sosyal alanlarda modern görünüm ile aydınlatma performansını bir araya getirir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

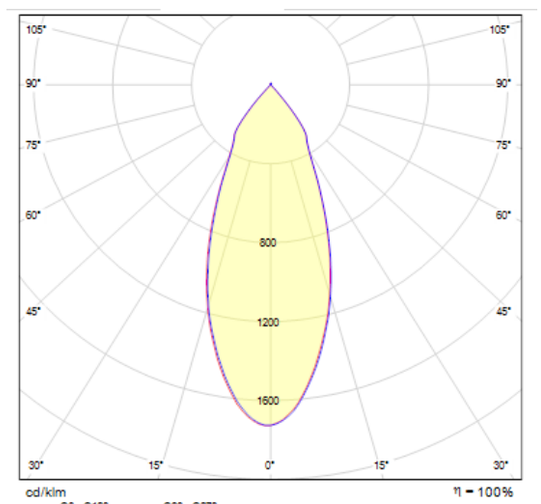



Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	10W	**Işık Çıkış Açısı**	36°
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 19
Optik	Parlak Reflektör	**Işık Kaynağı**	COB LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	80 x 80 x 100(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	**LED Ömür L70**	>60.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Kiti *

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Kg
09110.88.30.009	10	700	36°	3000	80x80x100	0,40
09110.88.40.009	10	750	36°	4000	80x80x100	0,40

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com