




RAL 9016

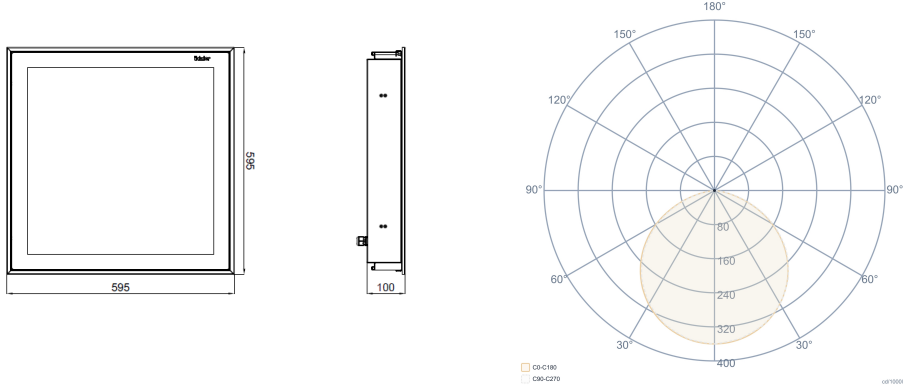


AURACLEAN IP65

02125

Kesintisiz estetik, üstün hijyen performansı.

Auraclean, yüksek hijyen standartlarının kritik olduğu steril alanlar için geliştirilmiştir. Vidasız ön cam sabitleme sistemi ve pürüzsüz gövde tasarımı, yüzeyde partikül ve kir birikimini azaltmaya yardımcı olurken kolay temizlenebilir yapıyla hijyen gereksinimlerini destekler.

İsteğe bağlı antibakteriyel yüzey seçeneğiyle farklı proje ihtiyaçlarına uyum sağlar. Hastaneler, temiz odalar, laboratuvarlar ve ilaç üretim tesisleri gibi kontrollü ve hijyenik ortamlar için güvenilir, fonksiyonel ve estetik bir çözüm sunar.



Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Malzeme	DKP Metal Sac	Güç	27-38W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Cam + Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 90(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02125.66.30.033	32	3250	3000	595x595x100	580x580	8,20
02125.66.40.033	32	3350	4000	595x595x100	580x580	8,20
02125.66.30.038	37	3650	3000	595x595x100	580x580	8,20
02125.66.40.038	37	3800	4000	595x595x100	580x580	8,20
02125.66.30.045	45	4400	3000	595x595x100	580x580	8,20
02125.66.40.045	45	4550	4000	595x595x100	580x580	8,20

