




## Even-GN IP65

### 02142

#### IP65 Steril Aydınlatma Armatürü

Even-GN IP65, temiz ve kontrollü iç mekânlar için geliştirilmiş, silikon contalı yapısı sayesinde IP65 koruma sağlar. Opal difüzörü ile ışığı homojen şekilde yayarak çalışma alanlarında konforlu ve dengeli bir aydınlatma oluşturur. Metal sac gövdesi ve sızdırmaz yapısı, toz ve nemin kontrollü tutulduğu alanlarda güvenilir kullanım sunarken, 120° geniş ışık açısı ile yüzeylerde eşit aydınlatma sağlar. 600x600 mm ölçüleri sayesinde modüler tavan sistemlerine kolayca uyum sağlar.

Hastane, laboratuvar, sağlık tesisleri, ilaç üretim alanları ve hijyen gerektiren iç mekânlarda estetik görünüm, yüksek görsel konfor ve güvenilir performansı bir araya getirir.

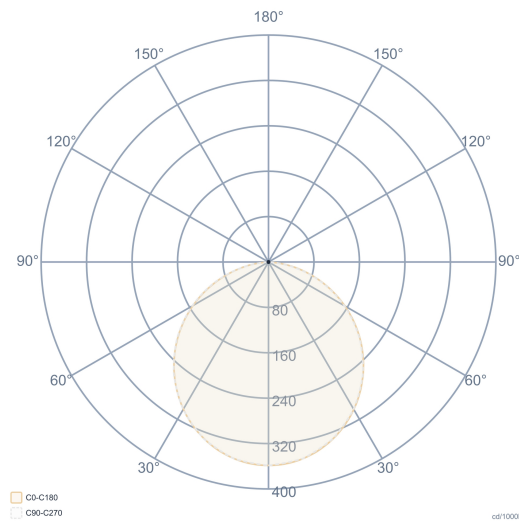

| Genel Bilgiler            |                        | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi                                                                           |              |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Malzeme</b>            | DKP Metal Sac          | <b>Güç</b>             | 28-35W                 | <b>Işık Çıkış Açısı</b>                                                                          | 120°         |
| <b>Optik</b>              | Opal Difüzör           | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                  | <b>UGR Derecesi</b>                                                                              | UGR ≤ 22     |
| <b>Boya</b>               | Elektrostatik Toz Boya | <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED      | <b>CRI [Ra]</b>                                                                                  | CRI ≥ 80     |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>     | Class I                | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           | <b>Renk Bin Değeri</b>                                                                           | Mc Adams ≤ 3 |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b> | 595(W)x595(L)x70(H)    | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Opsiyonel</b><br>DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |              |
| <b>Montaj Tipi</b>        | Sıva Altı              | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             |                                                                                                  |              |
| <b>Montaj Aparatı</b>     | Metal Braket           | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | 0°C / +40°C            |                                                                                                  |              |
|                           |                        | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat           |                                                                                                  |              |

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | WxLxH (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) | Kg   |
|-----------------|----|------|------|------------|----------------------|------|
| 02144.66.30.033 | 28 | 3300 | 3000 | 595x595x70 | 580x580              | 4,50 |
| 02144.66.40.034 | 28 | 3400 | 4000 | 595x595x70 | 580x580              | 4,50 |
| 02144.66.30.038 | 33 | 3850 | 3000 | 595x595x70 | 580x580              | 4,50 |
| 02144.66.40.040 | 33 | 4000 | 4000 | 595x595x70 | 580x580              | 4,50 |
| 02144.66.30.043 | 39 | 4350 | 3000 | 595x595x70 | 580x580              | 4,50 |
| 02144.66.40.045 | 39 | 4500 | 4000 | 595x595x70 | 580x580              | 4,50 |

