

EXPLORA 2

07109

Zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlandı.



Explora 2, patlayıcı gaz ve toz atmosferi oluşma riski bulunan endüstriyel alanlarda güvenli ve sürekli aydınlatma sağlamak üzere geliştirilmiş profesyonel bir aydınlatma çözümüdür. Zone 2 ve Zone 22 uygulamalarına yönelik ATEX sınıflandırması, dayanıklı alüminyum gövdesi ve yüksek koruma seviyesiyle zorlu çalışma koşullarına uygundur.

Patlayıcı gaz veya yanıcı toz riski bulunan endüstriyel tesislerin üretim ve proses alanlarında kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır.

Zone 2 - Patlayıcı gaz atmosferleriZone 22 - Yanıcı toz atmosferleri



RAL 1023

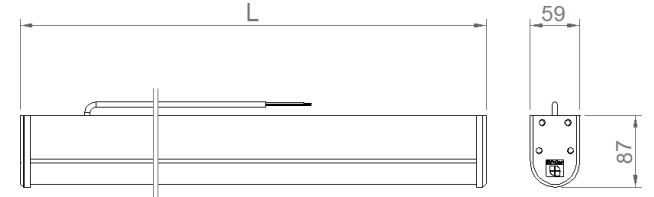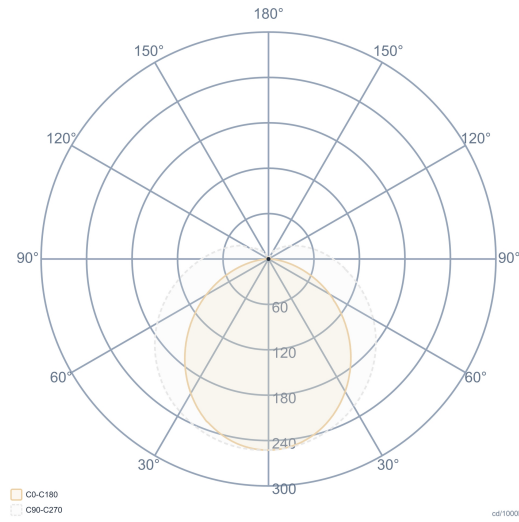

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Zone 2	II 3G Ex ec IIC T5 Gc	Güç	26W-65W	Işık Çıkış Açısı	110°
Zone 22	II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Difüzör	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Conta	Şeffaf Silikon	LED Sürücü	Sabit Akım		
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Ürün Ölçüleri [mm]	59(W) x 87(H)				
Montaj Tipi	Sıva Üstü				
Montaj Aparatı	Paslanmaz Yay Çeliği				

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
07109.05.30.034.ATX	26	3400	3000	595	2,00
07109.05.40.037.ATX	26	3700	4000	595	2,00
07109.08.30.050.ATX	39	5000	3000	875	2,60
07109.08.40.055.ATX	39	5500	4000	875	2,60
07109.11.30.065.ATX	52	6500	3000	1155	3,20
07109.11.40.072.ATX	52	7200	4000	1155	3,20
07109.14.30.082.ATX	65	8200	3000	1435	4,00
07109.14.40.091.ATX	65	9100	4000	1435	4,00

