


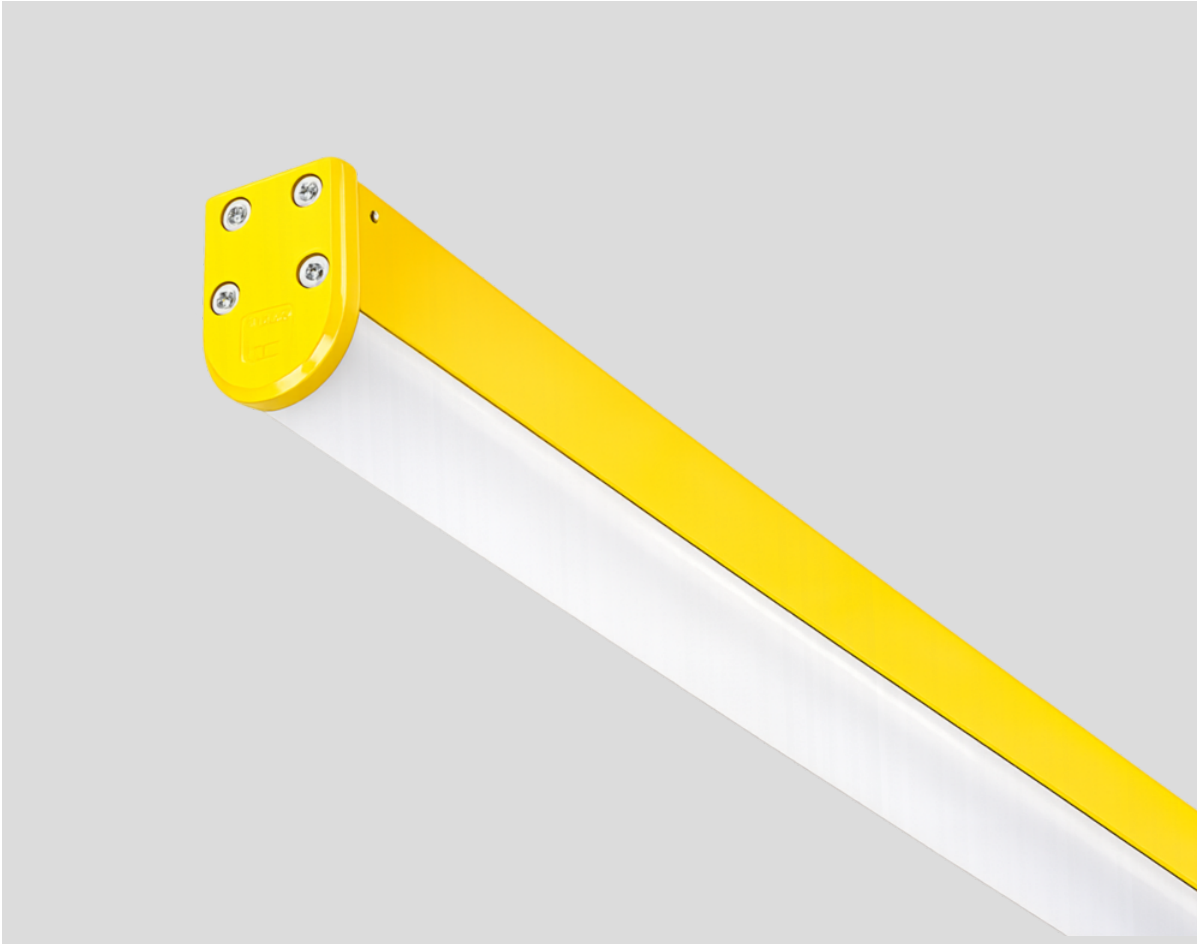

RAL 1023

EXPLORA 2



07109

Zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlandı.

Explora 2, patlayıcı gaz ve toz atmosferi oluşma riski bulunan endüstriyel alanlarda güvenli ve sürekli aydınlatma sağlamak üzere geliştirilmiş profesyonel bir aydınlatma çözümüdür. Zone 2 ve Zone 22 uygulamalarına yönelik ATEX sınıflandırması, dayanıklı alüminyum gövdesi ve yüksek koruma seviyesiyle zorlu çalışma koşullarına uygundur.

Patlayıcı gaz veya yanıcı toz riski bulunan endüstriyel tesislerin üretim ve proses alanlarında kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır.

Zone 2 - Patlayıcı gaz atmosferleri Zone 22 - Yanıcı toz atmosferleri

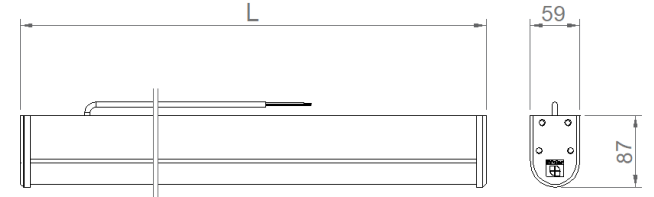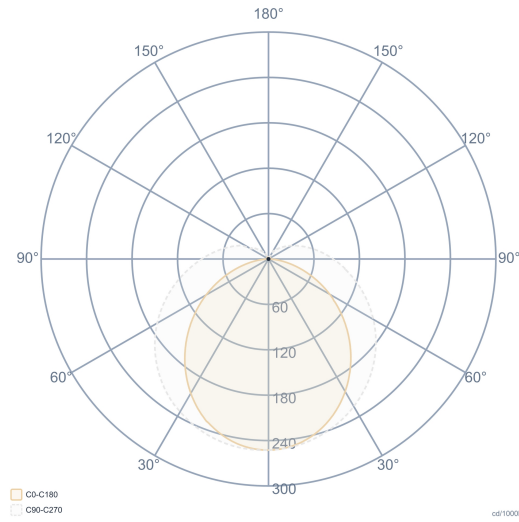

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Zone 2	II 3G Ex ec IIC T5 Gc	Güç	26W-65W	Işık Çıkış Açısı	110°
Zone 22	II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Difüzör	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	
Conta	Şeffaf Silikon	LED Sürücüsü	Sabit Akım		
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Ürün Ölçüleri [mm]	59(W) x 87(H)			DALI / 1-10V	
Montaj Tipi	Sıva Üstü			CRI>90, 2700~6500K, Tunable White	
Montaj Aparatı	Paslanmaz Yay Çeliği			Acil Aydınlatma Ünitesi	

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
07109.11.40.072.ATX	52	7200	4000	1155	3,20

