

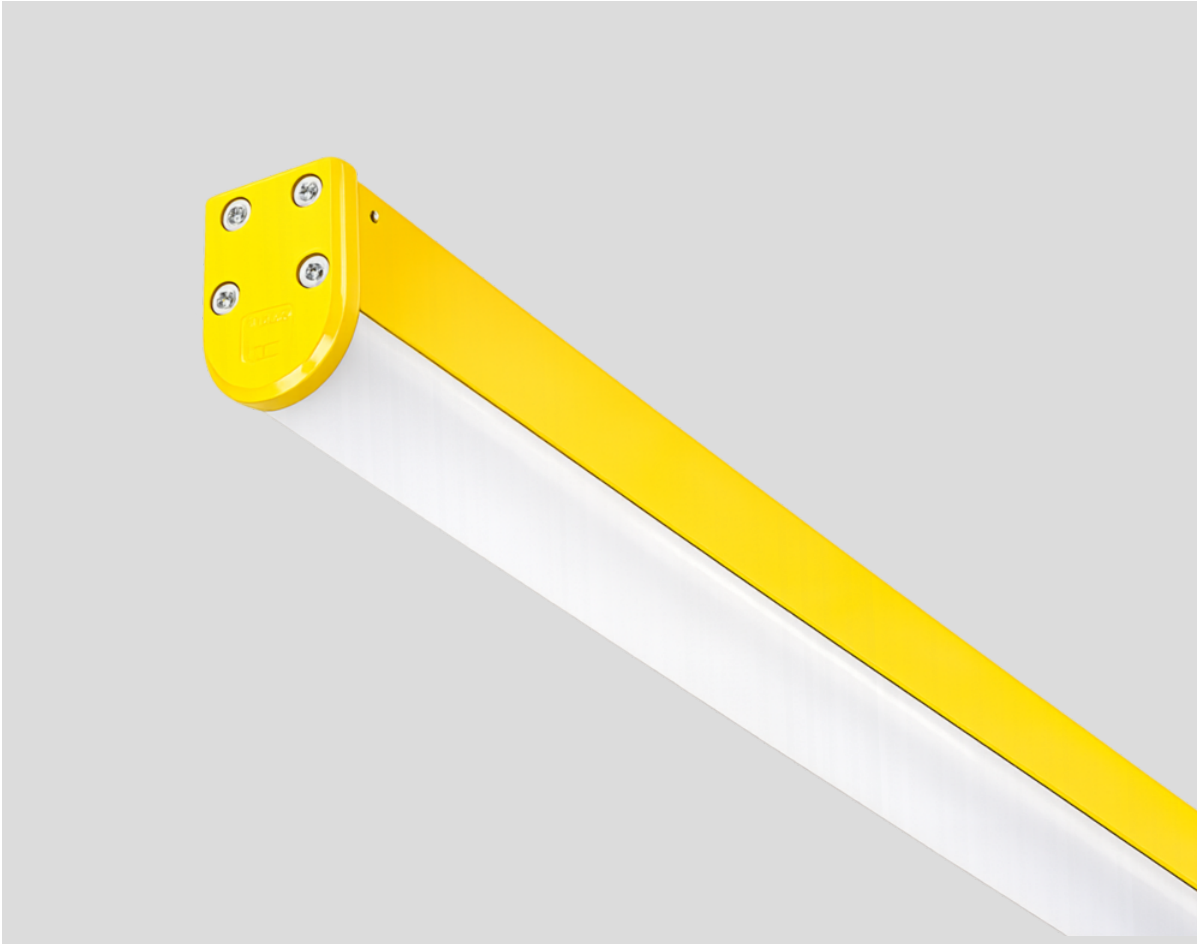


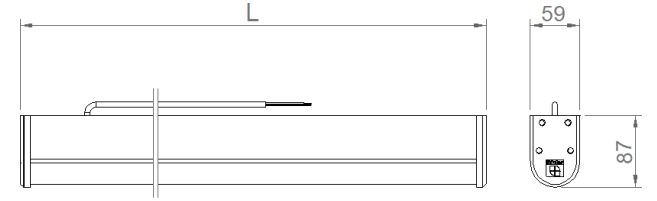

RAL 1023

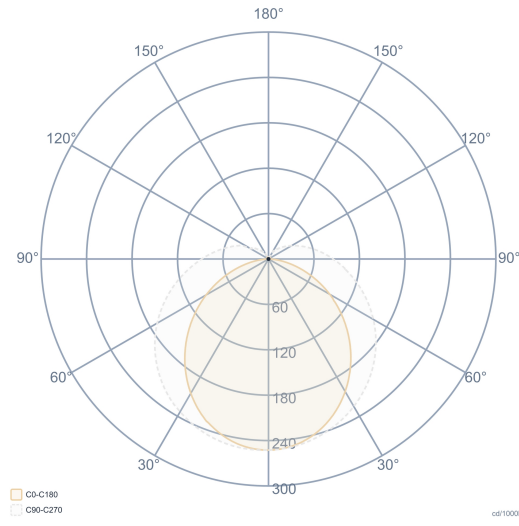

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Zone 2	II 3G Ex ec IIC T5 Gc	Güç	26W-65W	Işık Çıkış Açısı	110°
Zone 22	II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Difüzör	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Conta	Şeffaf Silikon	LED Sürücü	Sabit Akım		
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Ürün Ölçüleri [mm]	59(W) x 87(H)				
Montaj Tipi	Sıva Üstü				
Montaj Aparatı	Paslanmaz Yay Çeliği				

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
07109.14.30.082.ATX	65	8200	3000	1435	4,00

