

VELA IP65


06153


Sensörlü PC Etanj

Modern ve sade tasarıma sahip sensörlü yüzeye montaj armatürü; UV katkılı PC gövdesi, opal polikarbon difüzörü ve 120° simetrik ışık dağılımıyla homojen ve konforlu aydınlatma sunar. 15W-20W güç seçenekleri ve 3 farklı 3000K, 4000K, 6500K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.

Entegre sensörü ; 360° algılama açısı, 1–5 m algılama mesafesi ve ayarlanabilir çalışma özellikleriyle enerji tasarrufuna katkı sunar. Merdiven, koridor, bina ortak alanları ve geçiş noktaları için ideal bir çözümdür.

RAL 9016

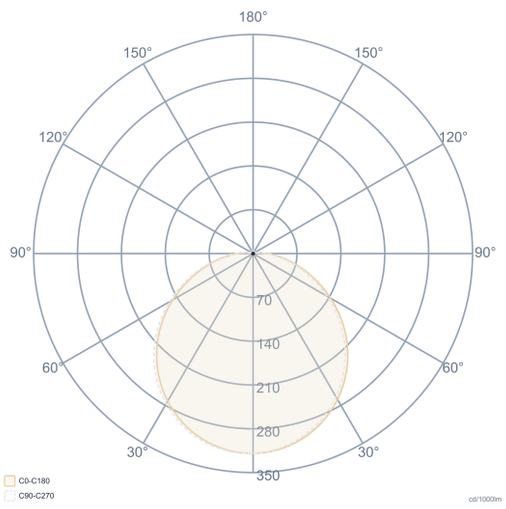

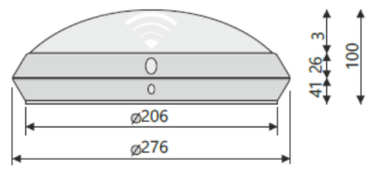

Genel Bilgiler	
Gövde	UV Katkılı PC Enjeksiyon
Optik	Opal PC Enjeksiyon
Conta	Silikon
Sensör Algılama Açısı	360°
Algılama Mesafesi	1 - 5m
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø276x 100(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü - max.2,8m
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti

Elektriksel Bilgiler	
Güç	15W-20W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-5°C / +55°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
Işık Algılama	2-2000 Lux
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØD x H (mm)	Kg
06153.27.30.012	15	1100	3000	Ra>80	Ø276x100	1,30
06153.27.40.012	15	1200	4000	Ra>80	Ø276x100	1,30
06153.27.65.012	15	1300	6500	Ra>80	Ø276x100	1,30
06153.27.30.022	20	2100	3000	Ra>80	Ø276x100	1,30
06153.27.40.022	20	2200	4000	Ra>80	Ø276x100	1,30
06153.27.65.022	20	2300	6500	Ra>80	Ø276x100	1,30

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com