



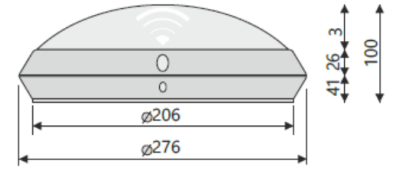

RAL 9016

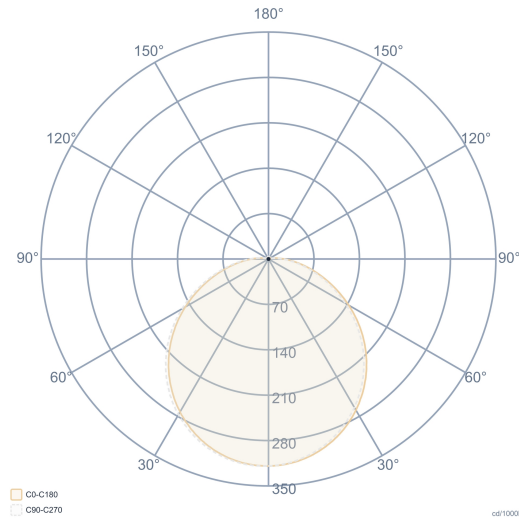

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	UV Katkılı PC Enjeksiyon	Güç	15W-20W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal PC Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	Işık Algılama	2-2000 Lux
Conta	Silikon	Işık Kaynağı	SMD LED	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Sensör Algılama Açısı	360°	Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Algılama Mesafesi	1 - 5m	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø276x 100(H)	Ortam Sıcaklığı	-5°C / +55°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü - max.2,8m	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti				

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØD x H (mm)	Kg
06153.27.40.022	20	2200	4000	Ra>80	Ø276x100	1,30

