



VELA IP65

06152


Sensörlü PC Etanj

Modern ve sade tasarıma sahip sensörlü yüzeye montaj armatürü; UV katkılı PC gövdesi, opal polikarbon difüzörü ve 120° simetrik ışık dağılımıyla homojen ve konforlu aydınlatma sunar. 15 W güç, 3000K renk sıcaklığı ve 1050 lm ışık akısı ile verimli bir performans sağlar.

Entegre sensörü; 360° algılama açısı, 1-5 m algılama mesafesi ve ayarlanabilir çalışma özellikleriyle enerji tasarrufuna katkı sunar. Merdiven, koridor, bina ortak alanları ve geçiş noktaları için ideal bir çözümdür.



RAL 9016

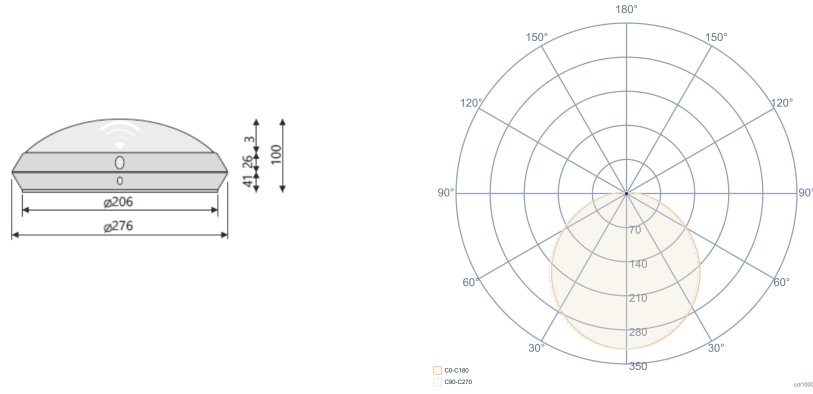

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	UV Katkılı PC Enjeksiyon	Güç	15W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal PC Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	Işık Algılama	2-2000 Lux
Conta	Silikon	Işık Kaynağı	SMD LED	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Sensör Algılama Açısı	360°	Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Algılama Mesafesi	1 - 5m	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø276x 100(H)	Ortam Sıcaklığı	-5°C / +55°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü - max.2,8m	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti				

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Kg
06153.27.65.012	15	1300	6500	Ø276x100	1,30

