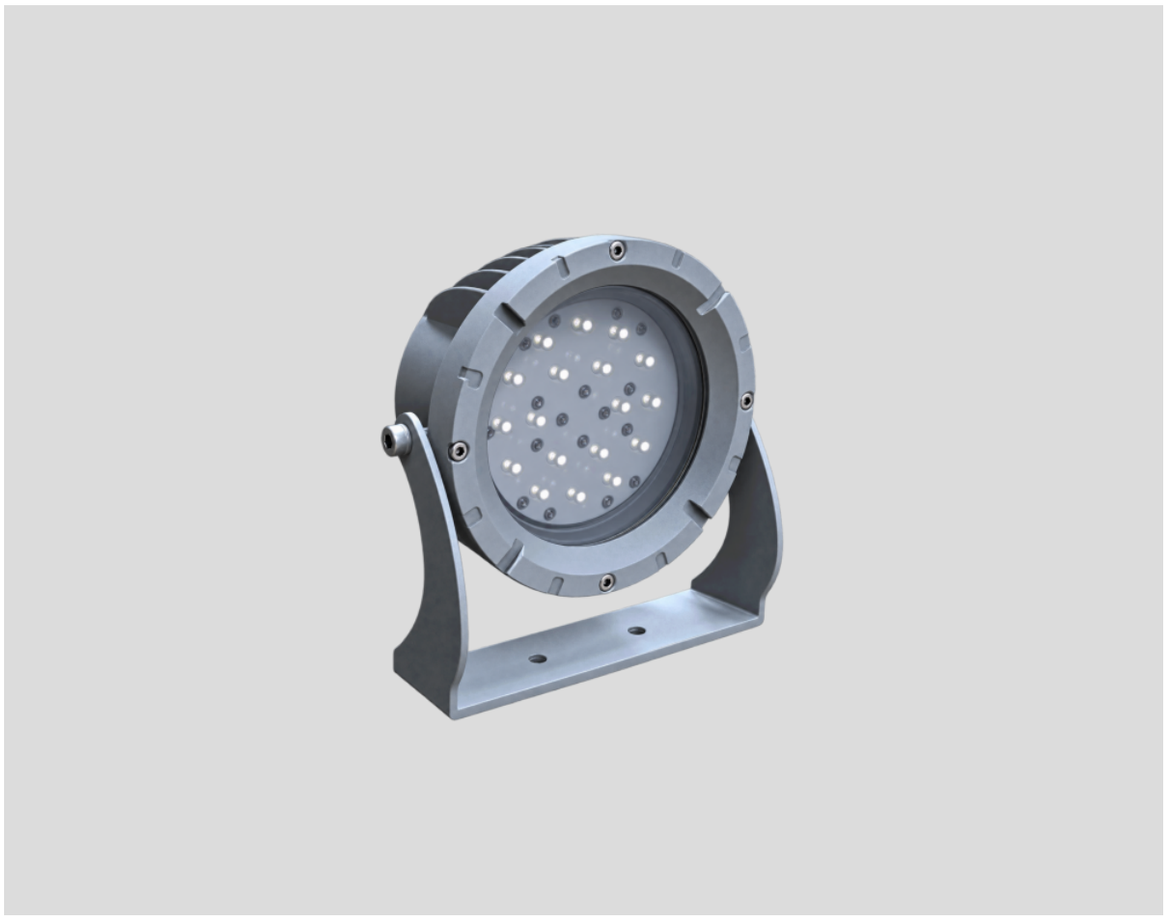


RAL 9005


# POINT


# 09397

## Dış Mekân Cephe Projektörü

Point, mimari cepheler, anıt yapılar, köprüler ve peyzaj uygulamalarında uzun mesafeli ve kontrollü aydınlatma sağlamak için geliştirilmiştir. Güçlü optik yapısı ve farklı ışık dağılım seçenekleri sayesinde mimari detayları vurgularken yüksek görsel etki oluşturur. Korozyona dayanıklı alüminyum gövdesi, IP65 koruma sınıfı ve zorlu dış ortam koşullarına uygun yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Optik seçenekleri ile dar açılı vurgu aydınlatmalarından geniş yüzey aydınlatmalarına kadar farklı proje ihtiyaçlarına çözüm sağlar.

Yüksek verimli optik sistemi, sağlam mekanik yapısı ve uzun kullanım ömrüyle Point; bina cepheleri, tarihi yapılar, kuleler, köprüler, peyzaj alanları ve anıtsal mimari projeler için güvenilir ve profesyonel bir cephe aydınlatma çözümüdür.

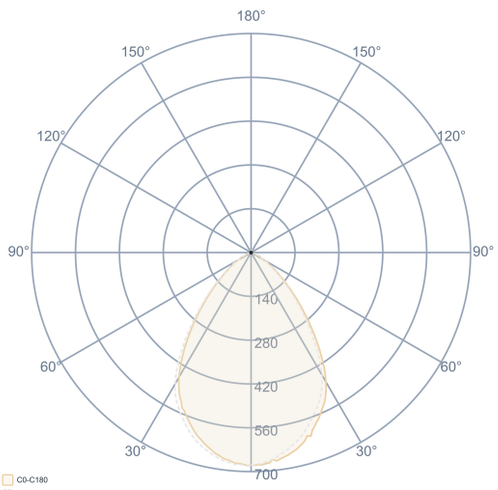

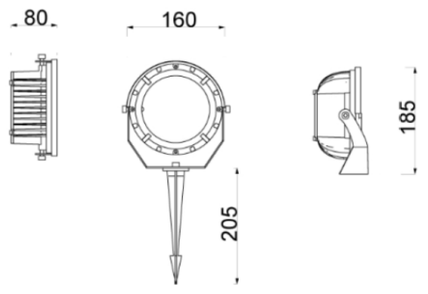
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| **Gövde & Çerçeve** | Alüminyum Enjeksiyon |
| **Cam** | Temperli Şeffaf Cam |
| **Optik** | Akrilik Lens |
| **Conta** | Silikon |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | Ø160x80x185mm |
| **Montaj Tipi** | Sıva Üstü |

| Elektriksel Bilgiler | |
|---|---|
| **Güç** | 13-40W |
| **Güç Faktörü** | >0.95 |
| **Işık Kaynağı** | Power LED |
| **Kablo** | Halojen-Free |
| **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **LED Sürücü** | Sabit Akım |
| **Ortam Sıcaklığı** | -30°C / +60°C |
| **LED Ömür L70** | >102.000 Saat |
| **Aşırı Gerilim** | 6KV-10 KV |

| Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|
| **Işık Çıkış Açısı** | 15°-30°-45°-60°-90°-120° |
| **UGR Derecesi** | UGR ≤ 25 |
| **CRI [Ra]** | CRI ≥ 70 |
| **Renk Sıcaklığı (CCT)** | 2700K-4000K-5000K-6000K-Yeşil-Mavi |
| **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Aydınlatma Ünitesi |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | Açı | ØD x H (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09397.11.60.016 | 13 | 1600 | 6000 | 15°-30°-45°-60°-90°-120° | Ø160x80x185 | 1,15 |
| 09397.11.60.026 | 20 | 2600 | 6000 | 15°-30°-45°-60°-90°-120° | Ø160x80x185 | 1,15 |
| 09397.11.60.036 | 28 | 3600 | 6000 | 15°-30°-45°-60°-90°-120° | Ø160x80x185 | 1,15 |
| 09397.11.60.052 | 40 | 5200 | 6000 | 15°-30°-45°-60°-90°-120° | Ø160x80x185 | 1,15 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.



+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com