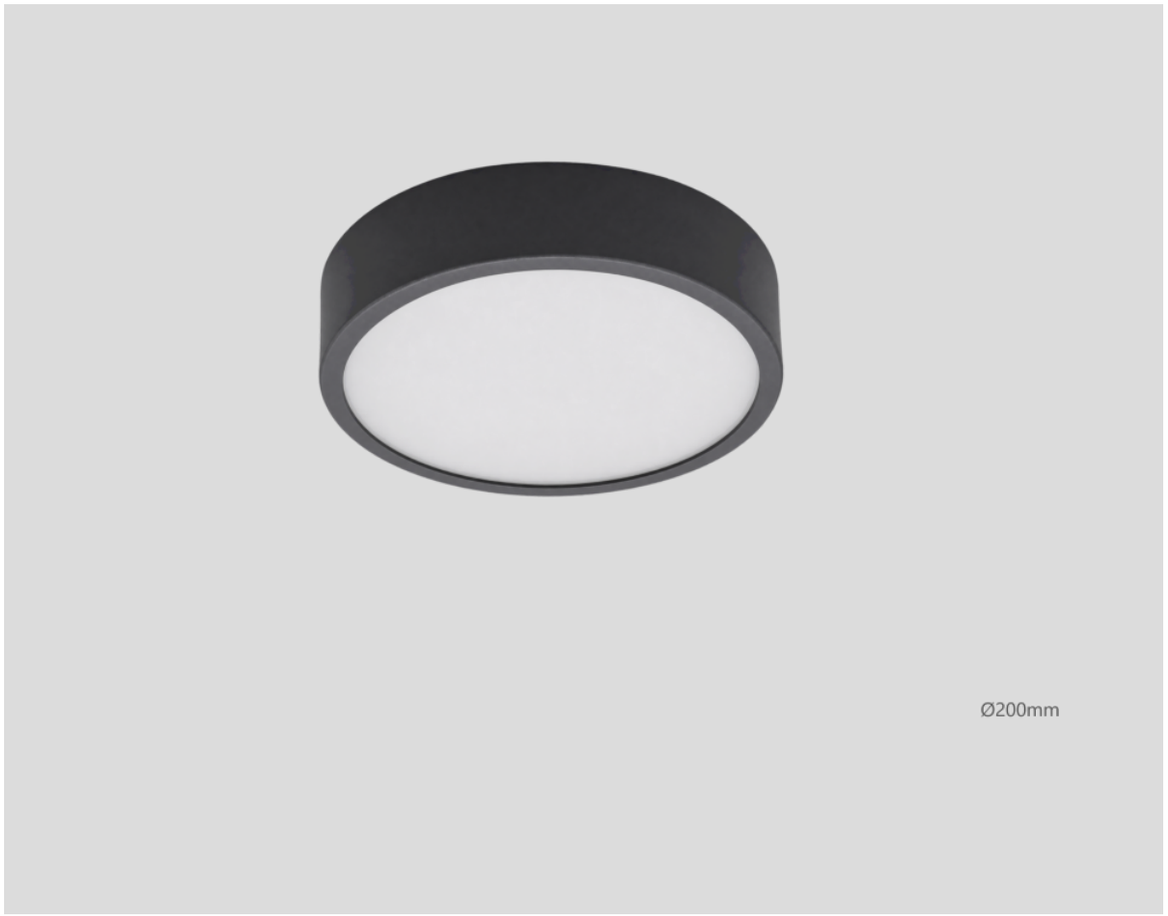


RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

GLOW


03170


Silindirik Sıva Üstü Aydınlatma Armatürü

Glow serisi, metal sac gövde yapısı ile estetik ve performansı bir araya getiren zarif boyutlarda sıva üstü downlight aydınlatma çözümüdür. Sade tasarımı ve homojen ışık dağılımı sayesinde ofisler, mağazalar, oteller, eğitim yapıları ve ticari alanlarda konforlu bir aydınlatma sunar. Tavana doğrudan monte edilen kompakt yapısı, özellikle sıva altı uygulamanın mümkün olmadığı projelerde şık ve fonksiyonel bir çözüm oluşturur.

Ø200mm, Ø250mm çap seçenekleri ile farklı tavan yükseklikleri ve aydınlatma ihtiyaçlarına uyum sağlar. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına cevap verir.

CE IK02 GLOW WIRE 650°C IP40 RoHS COMPLIANT

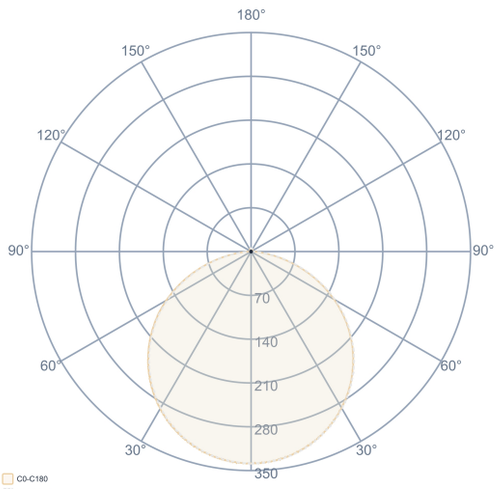

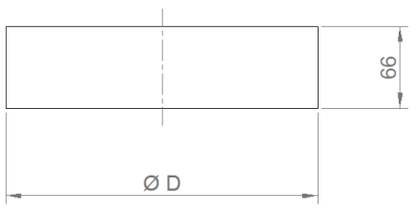

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac
Optik	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø200/250x66(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti

Elektriksel Bilgiler	
Güç	13-23W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi
Mikrodalga Radar sensörlü (on/off) (Ø250mm)

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Kg
03170.20.30.014	13	1310	3000	Ø200x66	0,90
03170.20.40.014	13	1420	4000	Ø200x66	0,90
03170.20.30.020	19	1960	3000	Ø200x66	1,50
03170.20.40.020	19	2040	4000	Ø200x66	1,50
03170.25.30.014	13	1320	3000	Ø250x66	1,50
03170.25.40.014	13	1430	4000	Ø250x66	1,50
03170.25.30.020	19	1980	3000	Ø250x66	1,50
03170.25.30.020	19	2060	4000	Ø250x66	1,50
03170.25.30.024	23	2360	3000	Ø250x66	1,50
03170.25.40.024	23	2440	4000	Ø250x66	1,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com