

Tetr's-T

İç Aydınlatma - Sıva Üstü Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Metal Sac
Difüzör Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W) 28W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablolama Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat




OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Vida Dübel Seti

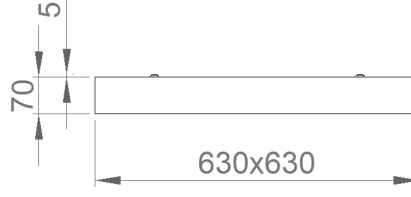

Sipariş Kodu	W	Lm	Lm	CRI	WxLxH (mm)	Kg
03125.66.30.032	28	2930	3000	Ra>80	630x630x70	4,1
03125.66.40.033	28	3100	4000	Ra>80	630x630x70	4,1

