

**Gövde**

Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil

Reflektör

Kamaşma önleyici reflektör

Optik

Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör

Işık Kaynağı


50.000 saat ömürlü yüksek etkin fiktörüne sahip SMD Mid Power LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı pf>0.90

Renk Seçenekleri

RAL9016 / RAL9006 / RAL9005

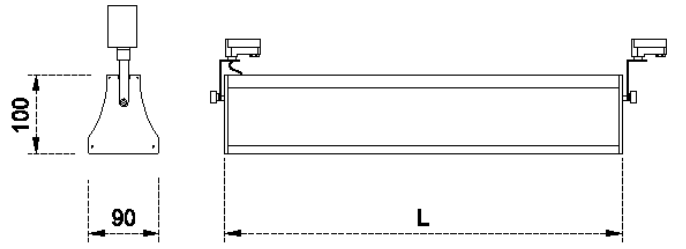

Sipariş Kodu	W	Lm	K	CRI	L	Lens
01196.91.30.031	28	3130	3000	Ra >80	600	Optik Lens
01196.91.30.046	42	4656	3000	Ra >80	900	Optik Lens
01196.91.30.053	49	5330	3000	Ra >80	1200	Optik Lens
01196.91.30.031	28	3130	3000	Ra >80	600	Opal Difüzör
01196.91.30.046	42	4656	3000	Ra >80	900	Opal Difüzör
01196.91.30.053	49	5330	3000	Ra >80	1200	Opal Difüzör
01196.91.40.033	28	3260	4000	Ra >80	600	Optik Lens
01196.91.40.048	42	4850	4000	Ra >80	900	Optik Lens
01196.91.40.055	49	5550	4000	Ra >80	1200	Optik Lens
01196.91.40.033	28	3260	4000	Ra >80	600	Opal Difüzör
01196.91.40.048	42	4850	4000	Ra >80	900	Opal Difüzör
01196.91.40.055	49	5550	4000	Ra >80	1200	Opal Difüzör