**Gövde**

Elektrostatik toz boyalı DKP sac

Optik

Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör

Işık Kaynağı



50.000 saat ömürlü yüksek etkin faktörüne sahip SMD Mid Power LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı pf>0.90

Renk Seçenekleri

RAL9016 / RAL9006 / RAL9005

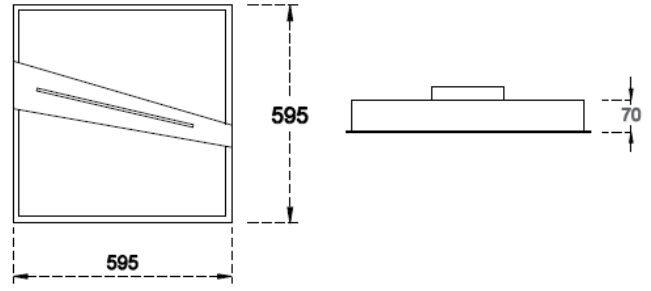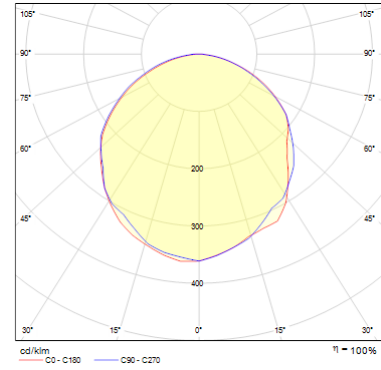

Sipariş Kodu	W	Lm	K	CRI	Kg	Kesim Ölçüsü
02119.66.30.032	35	3192	3000	Ra >80	-	575x575
02119.66.40.034	35	3380	4000	Ra >80	-	575x575