

TEMİZ ODA AYDINLATMA ARMATÜRLERİ





TEMİZ ODALAR İÇİN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Günümüzde temiz odalar, farmasötiklerden hassas mühendislik ve mikro mekaniklere kadar çok çeşitli üretim alanlarında, biyolojik - genetik araştırmalarda ve hatta gıda endüstrisinde kullanılmaktadır.

Her zamankinden daha titiz kalite gereksinimleri, temiz odalarda üretimin sürekli büyümesi olarak sektöre yansıyor. Özellikle mikro-elektronik, endüstriyel temiz oda teknolojisini gittikçe daha yeni zorluklarla yüzleşmeye zorluyor.

İKİZLER AYDINLATMA TEMİZ ODA AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ

Hastaneler ve gıda üretim tesisleri gibi hijyenin çok önemli olduğu uygulamalarda kullanıcılar güvenli, kalitesi ispatlanmış IP65 ve IP54 uyumlu aydınlatma armatürleri tercih ediyor. Bu grupta İKİZLER güvenilir ve yüksek kaliteli ışık sağlayan, esnek montaj olanakları ile geniş bir uygulama yelpazesi sunan armatürlerle sektöre hizmet vermektedir. Armatürler ilgili tüm standartlarla (CE, EMC, RoHS) uyumludur.





İKİZLER temiz oda armatürleri, temel uygulamalarda ışık düzeyi gereksinimlerini karşılamakla beraber, uzun kullanım ömrüne bağlı olarak da daha az bakım gerektiriyorlar.

- *Armatürler homojen ışık yüzeyine sahiptir.
- *Her yönden IP65 (cam ve opal lens kapaklı) IP54 (opal lens kapaklı) modeller
- *Işık çıkışı 3600-4800 lm arasında opsiyonlar
- *Farklı tavan uygulamalarına uygun üretim



SHIELD

IP65 Temiz Oda Armatürleri

SHIELD temiz oda armatür serisi, armatürün kirlenmeye karşı koruma gerektirdiği hastane ve steril alan bölgelerinin gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir.




Direkt aydınlatma olarak kullanılmaktadır. Gövdesi elektrostatik toz boyalı sacdan imal edilmiş olup, IP korumasını sağlamak için gövde ile cam arasında monblok poliüretan conta kullanılmıştır. Kullanılan cam temperli ve şeffaftır, homojenliği sağlamak için cama ilave olarak opal lens kullanılmıştır. Özellikle gıda sektörü için istenildiğinde cam filmlü üretilebilmektedir. Camı gövdeye sabitlemek için krom kaplı vidalar kullanılmıştır. Sımsık askı teli montajına uygun üretilmiştir.

Shield temiz oda armatürleri sıva altı ve sıva üstü olarak üretilmektedir. 60x60 ve 30x120 versiyonları mevcuttur.



Shield-G 600 Sıva Altı

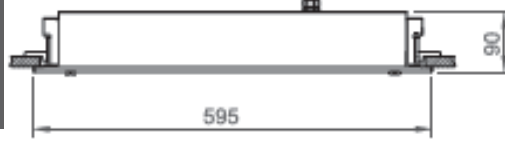

Renk



RAL 9016




RAL 9006



RAL 9005



Gövde	Elektrostatik toz boyalı DKP sac
Cam	Isıya dayanıklı temperli şeffaf cam
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip SMD Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dali 3 saat acil aydınlatma kiti



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxL	Montaj Ölçüsü (mm)	Kg
02125.66.30.029	28	2900	3000	Ra>80	595x595	580x580	7,3
02125.66.30.032	33	3200	3000	Ra>80	595x595	580x580	7,3
02125.66.30.035	35	3500	3000	Ra>80	595x595	580x580	7,3
02125.66.40.030	28	3000	4000	Ra>80	595x595	580x580	7,3
02125.66.40.032	33	3300	4000	Ra>80	595x595	580x580	7,3
02125.66.40.036	35	3600	4000	Ra>80	595x595	580x580	7,3




Shield-G 1200 Sıva Altı

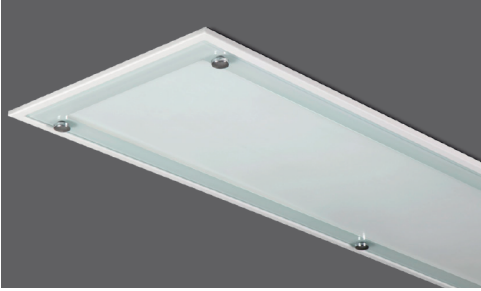

Renk




Gövde	Elektrostatik toz boyalı DKP sac
Cam	Isıya dayanıklı temperli şeffaf cam
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip SMD Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dali 3 saat acil aydınlatma kiti



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxL	Montaj Ölçüsü (mm)	Kg
02125.31.30.029	33	2900	3000	Ra>80	295x1195	280x1180	7,5
02125.31.30.040	52	4000	3000	Ra>80	295x1195	280x1180	7,5
02125.31.40.030	33	3000	4000	Ra>80	295x1195	280x1180	7,5
02125.31.40.041	52	4100	4000	Ra>80	295x1195	280x1180	7,5


Shield-S 600 Sıva Üstü

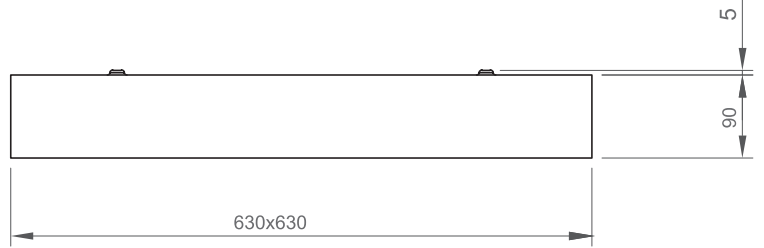

Renk



Gövde	Elektrostatik toz boyalı DKP sac
Cam	Isıya dayanıklı temperli şeffaf cam
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip SMD Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dali 3 saat acil aydınlatma kiti



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	Kg
04101.66.30.029	28	2900	3000	Ra>80	7,5
04101.66.30.033	33	3200	3000	Ra>80	7,5
04101.66.30.035	35	3500	3000	Ra>80	7,5
04101.66.40.030	28	3000	4000	Ra>80	7,5
04101.66.40.032	33	3300	4000	Ra>80	7,5
04101.66.40.036	35	3600	4000	Ra>80	7,5

WINK

IP65 Temiz Oda Armatürleri


WINK temiz oda armatür serisi, armatürün kirlenmeye karşı koruma gerektirdiği hastane ve steril alan bölgelerinin gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir.



Endirekt aydınlatma olarak kullanılmaktadır. Gövdesi elektrostatik toz boyalı sacdan imal edilmiş olup, IP korumasını sağlamak için gövde ile cam arasında monblok poliüretan conta kullanılmıştır. Kullanılan cam temperli ve şeffaftır, ışık kaynağındaki LED'leri saklamak ve homojenliği sağlamak için cama ilave olarak opal lens kullanılmıştır. Camı gövdeye sabitlemek için krom kaplı vidalar kullanılmıştır. Sismik askı teli montajına uygun üretilmiştir.

Wink temiz oda armatürleri sıva altı ve sıva üstü 60x60 olarak üretilmektedir.


Wink-G 600 Sıva Altı

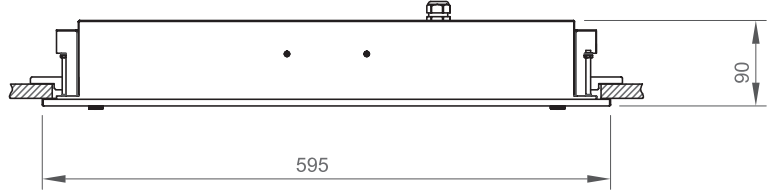

Renk



Gövde	Elektrostatik toz boyalı DKP sac
Cam	Isıya dayanıklı temperli şeffaf cam
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip SMD Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dali 3 saat acil aydınlatma kiti



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxL	Kesim Ölçüsü	Kg
02141.66.30.024	32	2400	3000	Ra>80	595x595	580x580	6,1
02141.66.30.047	60	4700	3000	Ra>80	595x595	580x580	6,1
02141.66.40.025	32	2500	4000	Ra>80	595x595	580x580	6,1
02141.66.40.048	60	4800	4000	Ra>80	595x595	580x580	6,1

EVEN


IP54 Temiz Oda Armatürleri



Direkt aydınlatma olarak kullanılmaktadır. Gövdesi elektrostatik toz boyalı sactan ımal edilmiş olup, IP korumasını sağlamak için gövde ile lens arasında monblok poliüretan conta kullanılmıştır. Homojenliği sağlamak için opal lens kullanılmıştır. Sismik askı teli montajına uygun üretilmiştir.

Even temiz oda armatürleri sıva altı ve sıva üstü olarak üretilmektedir. 60x60 ve 30x120 versiyonları mevcuttur.


Even-G 600 Sıva Altı

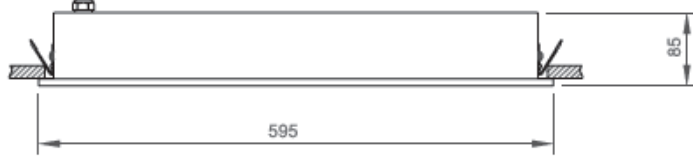

Renk




Gövde	Elektrostatik toz boyalı DKP sac
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip SMD Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dali 3 saat acil aydınlatma kiti



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxL	Montaj Ölçüsü (mm)	Kg
02142.66.30.033	28	3300	3000	Ra>80	595x595	580x580	3,1
02142.66.30.036	33	3600	3000	Ra>80	595x595	580x580	3,1
02142.66.40.034	28	3400	4000	Ra>80	595x595	580x580	3,1
02142.66.40.037	33	3700	4000	Ra>80	595x595	580x580	3,1




Even-G 1200 Sıra Altı

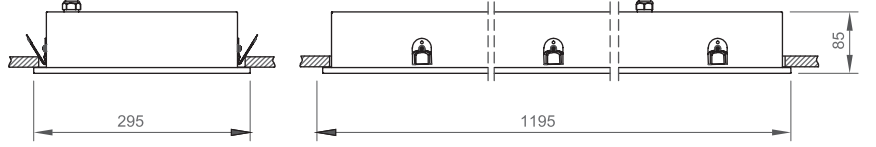

Renk



Gövde	Elektrostatik toz boyalı DKP sac
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip SMD Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dali 3 saat acil aydınlatma kiti



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxL	Montaj Ölçüsü (mm)	Kg
02142.31.30.032	33	3200	3000	Ra>80	295x1195	280x1180	3,5
02142.31.30.040	52	4400	3000	Ra>80	295x1195	280x1180	3,5
02142.31.40.033	33	3300	4000	Ra>80	295x1195	280x1180	3,5
02142.31.40.041	52	4500	4000	Ra>80	295x1195	280x1180	3,5

İkizler Aydınlatma Armatürleri San. ve Tic. A.Ş.

Merkez

Adres Girne Mah. İrmaklar Sok. Küçükyağlı İş Merkezi
F Blok No: 72/18 Maltepe / İSTANBUL
Posta Kodu: 34852
Telefon +90 (216) 397 22 16
Faks +90 (216) 397 19 19

Sakarya Fabrika

Adres 3.Organize San. Böl. 1. Yol. No: 68
Soğucak Köyü Söğütü/SAKARYA
Telefon +90 (264) 290 40 10-11
Faks +90 (264) 290 40 12

> www.ikizleraydinlatma.com | E: info@ikizleraydinlatma.com

