

Işığın zamansız yolu

RAY SPOTLAR

> www.ikizleraydinlatma.com

 **ikizler**
"ışığa değer"





Sparrow

Sparrow Ray spot, küçük zarif yapısıyla modern iç mekanlara mükemmel uyum göstermekle birlikte, perakende sektörüne rahatça uyacak sade şık ve ince yapılı bir armatürdür. Ayarlanabilir gövdesi, ışığı en çok ihtiyaç duyduğunuz yere yönlendirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sparrow mekân içindeki kontrastları ideal hâle getirmek için yenilikçi lensler kullanarak en iyi ışık kalitesini sunmakla birlikte lenslerin geride olmasından dolayı kamaşmayı minimuma indirmektedir.



Sparrow



Renk




RAL 9016






Ral 9005

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil
Reflektör	Yüksek verimli akrilik(PMMA) Optik Lens
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip COBLED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dali



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	Kg
05668.80.30.017	15	1720	24°	3000	Ra>80	1,2
05668.80.30.021	20	2100	24°	3000	Ra>80	1,2
05668.80.40.018	15	1820	24°	4000	Ra>80	1,2
05668.80.40.018	15	1820	24°	4000	Ra>80	1,2

Modus DC

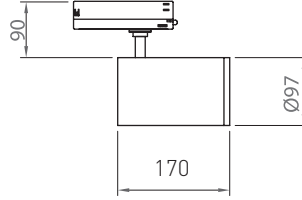

Renk



Gövde Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil

Reflektör Anodize alüminyum reflektör

Işık Kaynağı L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip COBLED


Sürücü Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90

Giriş Voltajı/Giriş Faktörü 220-240V/50-60Hz

Çalışma Sıcaklığı -20C°/+40C°

Opsiyon Dalı

12°/38 ° Reflektör açısı





Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	Kg
05638.97.30.028	30	3330	24°	3000	Ra>80	1,2
05638.97.30.017	19	2110	24°	3000	Ra>80	1,2
05638.97.40.029	30	3510	24°	4000	Ra>80	1,2
05638.97.40.018	19	2220	24°	4000	Ra>80	1,2



DUET RAY AYDINLATMA

DUET Serisi Farklı iki boyutta sunulan spot aydınlatma birimleri, standart raylara takılabilen özellikleri sayesinde birer ray ürünü yanın da bağımsız siva üstü olarak ta kullanılır. Bu özellikleri ile geniş bir kullanım senaryosu çeşitliliği sunarlar. Ayarlanabilir özellikte 75 'ye kadar eğilebilen kendi etrafında 360 döneme kabiliyetine sahip,5'li-10'lu ve 15'li led noktali çoklu bir LED modülden oluşan iyi bir duvar yıkama aydınlatmasıdır.


DUET - R

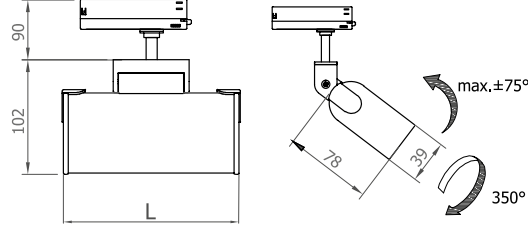

Renk






Gövde	Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil
Reflektör	Yüksek verimli vakum alüminyum kaplama Polikarbon(PC) reflek ör ve doğrudan parlamayı önleyici siyah termoplastik reflek ör (UGR>16).
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip HighPower LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dalı Reflek ör açıları 12°-24°



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı (°)	CCT	CRI	L	Kg
01189.37.30.011	11	1100	36°	3000	Ra>80	145	0,45
01189.37.30.021	22	2200	36°	3000	Ra>80	275	0,75
01189.37.40.012	33	3300	36°	3000	Ra>80	550	1,15
01189.37.40.022	11	1200	36°	4000	Ra>80	145	0,45
01189.37.30.036	22	2400	36°	4000	Ra>80	275	0,75
01189.37.40.038	33	3600	36°	4000	Ra>80	550	1,15


DUET - T

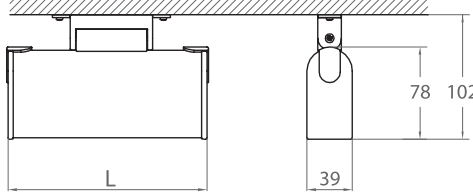

Renk



Gövde	Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil
Reflektör	Yüksek verimli vakum alüminyum kaplama Polikarbon(PC) reflek ör ve doğrudan parlamayı önleyici siyah termoplastik reflek ör (UGR>16).
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip HighPower LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dalı Reflek ör açıları 12°-24°

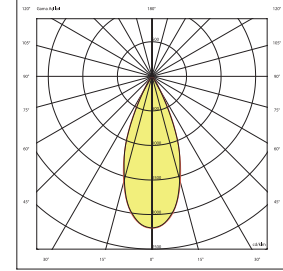


Sipariş Kodu	W	Lm	Açı (°)	CCT	CRI	L	Kg
01199.37.30.021	22	2200	36°	3000	Ra>80	275	0,7
01199.37.40.012	33	3300	36°	3000	Ra>80	550	1,1
01199.37.30.036	22	2400	36°	4000	Ra>80	275	0,7
01199.37.40.038	33	3600	36°	4000	Ra>80	550	1,1



YUWI RAY AYDINLATMA

YUWI- Serisi yönlendirilebilir armatür, istenen etkili doğru bölgeye taşımanızı sağlar. Raflarda gölgesiz homojen ışık sağlamakla beraber kamaşma önleyici reflektör sayesinde müşterileri rahatsız edici ışıktan korur.


YUWI

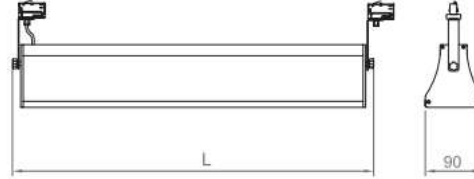

Renk



Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil
Difüzör	Akrilik optik lens, boyalı reflektör
Reflektör	Gri Elektrostatik toz boyalı louver ve mat eloksallı alüminyum
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip SMD Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dali



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	L (mm)	Kg
01196.91.30.031	28	3130	55°	3000	Ra>80	600	2,1
01196.91.30.046	42	4656	55°	3000	Ra>80	900	3,1
01196.91.30.053	49	5330	55°	3000	Ra>80	1200	4,2
01196.91.40.033	28	3260	55°	4000	Ra>80	600	2,1
01196.91.40.048	42	4850	55°	4000	Ra>80	900	3,1
01196.91.40.055	49	5550	55°	4000	Ra>80	1200	4,2

İkizler Aydınlatma Armatürleri San. ve Tic. A.Ş.

Merkez

Adres Gıme Mah. İrmaklar Sok. Küçükyalı İş Merkezi
F Blok No: 72/18 Maltepe / İSTANBUL
Posta Kodu: 34852
Telefon +90 (216) 397 22 16
Faks +90 (216) 397 19 19

Sakarya Fabrika

Adres 3.Organize San. Böl. 1. Yol. No: 68
Soğucak Köyü Sığıntılı/SAKARYA
Telefon +90 (264) 290 40 10-11
Faks +90 (264) 290 40 12

> www.ikizleraydinlatma.com | E: info@ikizleraydinlatma.com

