



Renk Seçenekleri




Ral 9016




Ral 9006




Ral 9005



Gövde	Elektrostatik toz boyalı DKP sac
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip SMD Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dali 3 saat acil aydınlatma kiti

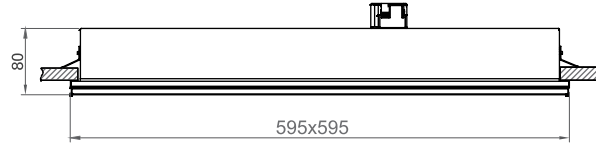

Tavan Tipi-Montaj Ölçüsü



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	Kg
02119.66.30.032	33	3200	3000	Ra>80	4,1
02119.66.40.034	33	3350	4000	Ra>80	4,1