



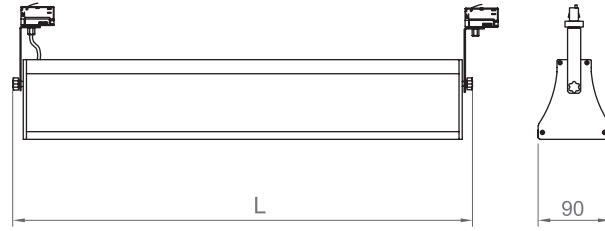

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil
Difüzör	Akrilik optik lens, boyalı reflektör
Reflektör	Gri Elektrostatik toz boyalı louver ve mat eloksallı alüminyum
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip SMD Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dali

Renk Seçenekleri



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	L (mm)	Kg
01196.91.30.031	28	3130	55°	3000	Ra>80	600	2,1
01196.91.30.046	42	4656	55°	3000	Ra>80	900	3,1
01196.91.30.053	49	5330	55°	3000	Ra>80	1200	4,2
01196.91.40.033	28	3260	55°	4000	Ra>80	600	2,1
01196.91.40.048	42	4850	55°	4000	Ra>80	900	3,1
01196.91.40.055	49	5550	55°	4000	Ra>80	1200	4,2