

RAL 9016

SHIELD-G 1200


02125


30x120cm Steril Aydınlatma Armatürü

Shield-G 1200, temiz oda ve hijyen gereksinimi yüksek alanlar için geliştirilmiş, 30x120 cm ölçülerinde profesyonel bir steril ortam aydınlatma çözümüdür. IP65 koruma seviyesi ve IK08 darbe dayanımı sayesinde toz, nem ve dış etkilere karşı güvenilir koruma sağlarken, temperli cam ve opal difüzör yapısı ile homojen ve konforlu bir ışık dağılımı sunar.

Sıva altı montaj yapısı sayesinde tavana bütünleşik bir görünüm oluşturan Shield-G 1200; hastaneler, laboratuvarlar, ilaç üretim tesisleri, temiz odalar ve steril üretim alanlarında güvenilir performans sunar. Lineer formu sayesinde özellikle koridorlar, üretim alanları ve geniş hacimli steril mahaller için ideal bir aydınlatma çözümüdür.

CE | GLOW WIRE 650°C | IP65 | IK08 | RoHS COMPLIANT

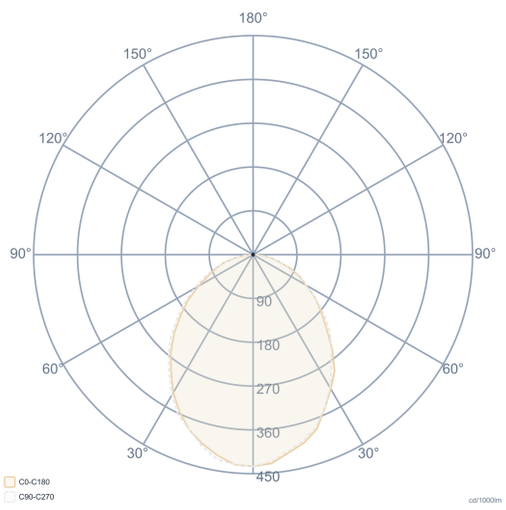

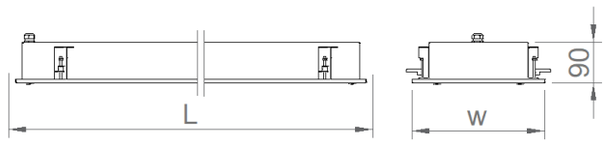

Genel Bilgiler	
Gövde	DKP Metal Sac
Difüzör	Cam + Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	295(W) x 1195(L) x 85(H)
Montaj Tipi	Sıca Altı
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	33-56W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02125.31.30.029	33	2780	3000	295x1195x90	280x1180	7,50
02125.31.40.030	33	2800	4000	295x1195x90	280x1180	7,50
02125.31.30.047	56	4700	3000	295x1195x90	280x1180	7,50
02125.31.40.048	56	4800	4000	295x1195x90	280x1180	7,50
02125.61.30.064	56	6400	3000	595x1195x90	580x1180	10,0
02125.61.40.066	56	6600	4000	595x1195x90	580x1180	10,0

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com