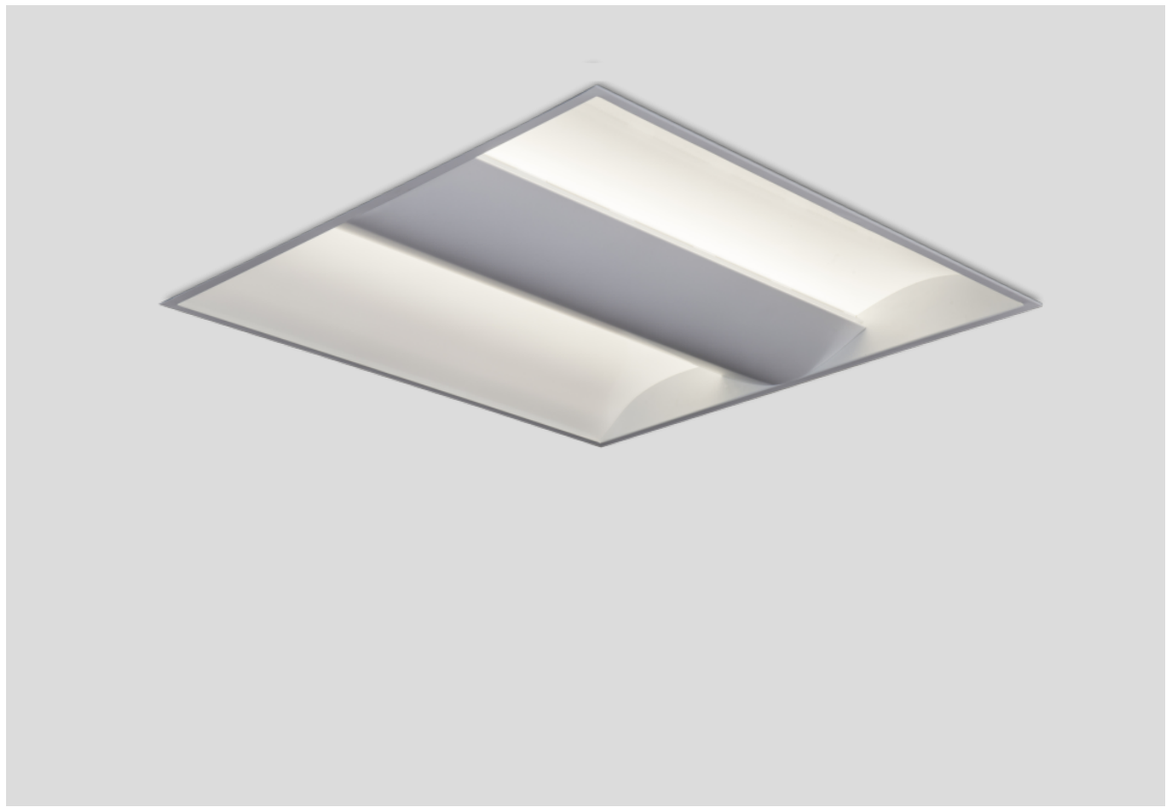


SECTION


02113


Endirekt Aydınlatmalı Panel Armatürü

Section, endirekt aydınlatmalı özel tasarımıyla mekânlarda yumuşak, dengeli ve göz yormayan bir ışık atmosferi oluşturur. Merkez bölümde yer alan metal sac yüzey, altında konumlandırılan LED modüllerden gelen ışığı yansıtarak yan açıklıklardan tavana yönlendirir ve mekânın genelinde homojen bir aydınlık hissi oluşturur.

Doğrudan ışık kaynağının görünmemesi sayesinde yüksek görsel konfor sunan Section, çalışma alanları, eğitim yapıları, sağlık tesisleri ve sosyal alanlar için ideal bir çözümdür. Sıva altı montaj yapısı ve sade tasarım diliyle tavana bütünleşen ürün, modern mimari projelerde estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirir.

RAL 9016 RAL 9006

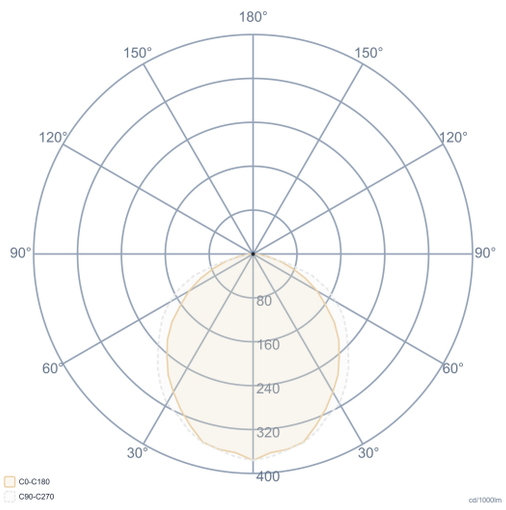

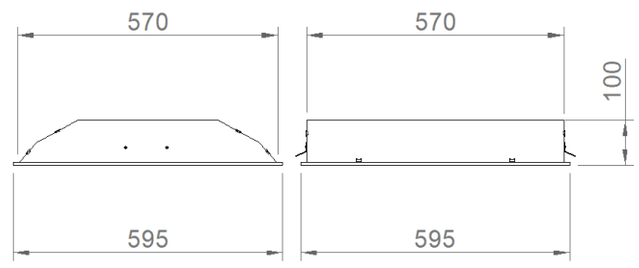

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	DKP Metal Sac	**Güç**	40W	**Işık Çıkış Açısı**	110°
Optik	Opal Difüzör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 19
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 100(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
02113.66.30.028	40	2430	3000	595x595x100	4,50
02113.66.40.029	40	2570	4000	595x595x100	4,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com