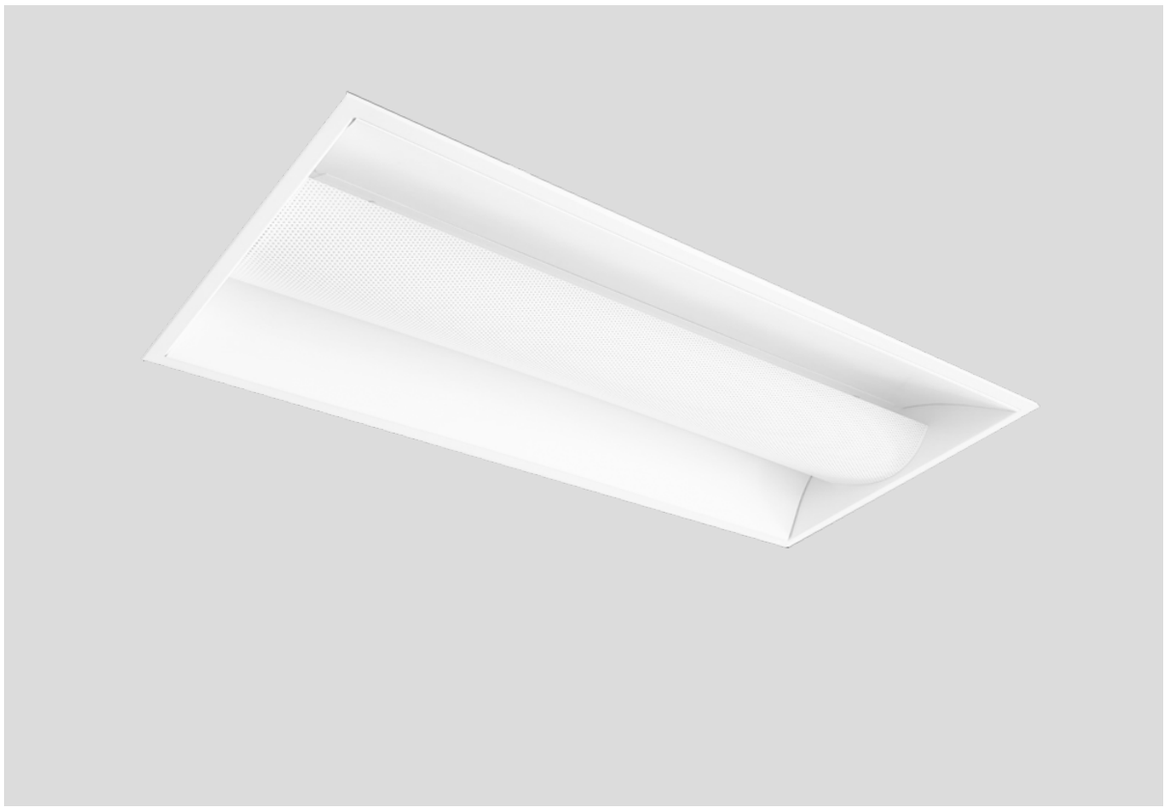


COMFORT-GS


02145


Gizli Işık Kaynaklı Simetrik Armatür

Comfort GS, derin reflektör yapısı ve simetrik ışık dağılımı sağlayan tasarımı ile yüksek görsel konfor sunar. Reflektör sacı içerisine gizlenen ışık kaynağı sayesinde kamaşma kontrol altına alınırken, ışığın mekâna dengeli ve homojen şekilde yayılması sağlanır.

30x60 cm ölçüsü ile özellikle ofisler, eğitim yapıları, ticari alanlar ve genel aydınlatma uygulamalarında konforlu ve kontrollü bir aydınlatma oluşturur. Simetrik ışık dağılımı sayesinde çalışma ve yaşam alanlarında dengeli aydınlatma gereksinimlerine etkili çözümler sunar. Sıva altı montaj yapısı ile tavan yüzeyiyle bütünleşen sade bir görünüm sağlayan Comfort GS, mimari estetik ile yüksek görsel konforu bir araya getirerek modern projeler için fonksiyonel bir aydınlatma çözümü sunar.

RAL 9016 RAL 9006

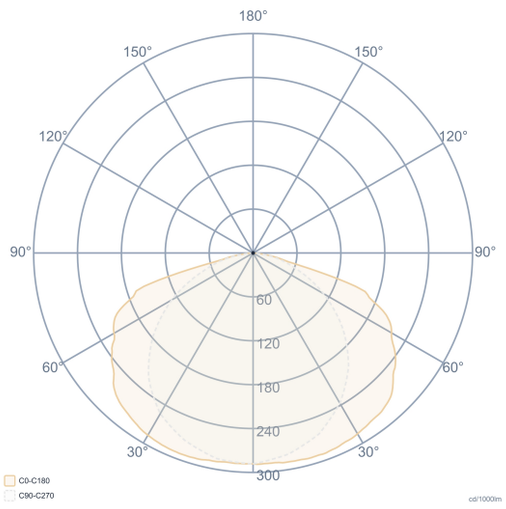

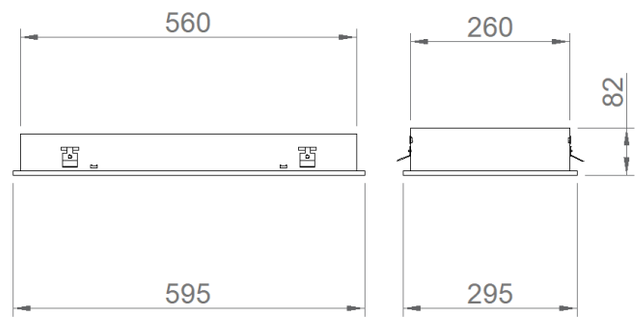

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	**Güç**	33W	**Işık Çıkış Açısı**	130°
Optik	Opal Difüzör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 19
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	295(W) x 595(L) x 82(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)
02145.36.30.019	33	1800	3000	295x595x82	275x575
02145.36.40.019	33	1900	4000	295x595x82	275x575

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com