

FLAT-T 600


03135

60x60 Sıva Üstü Panel Aydınlatma Armatürü

Flat-T 600, metal sac gövde yapısı ve sıva üstü montaj formu ile ofis, eğitim, sağlık ve ticari alanlar için geliştirilmiş profesyonel bir panel aydınlatma çözümüdür. Homojen ışık dağılımı sağlayan yapısı sayesinde konforlu ve dengeli bir aydınlatma sunar. Sıva üstü montaj yapısı sayesinde asma tavan boşluğunun bulunmadığı uygulamalarda pratik bir çözüm sunar. İnce gövde yapısı ve yalın tasarımı sayesinde farklı mimari konseptlere kolaylıkla uyum sağlar.

Özellikle ofisler, eğitim yapıları, sağlık tesisleri, ticari alanlar ve kurumsal projelerde tercih edilir. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

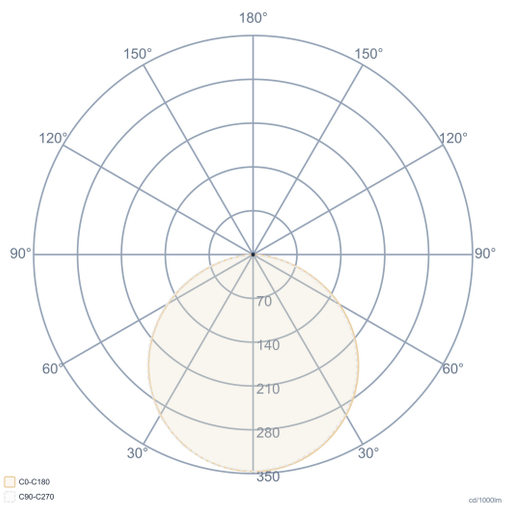



Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac
Optik	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	630(W) x 630(L) x 75(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti

Elektriksel Bilgiler	
Güç	28-35W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
Acil Aydınlatma Ünitesi
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
03135.66.30.029	28	3080	3000	630x630x70	4.00
03135.66.40.030	28	3200	4000	630x630x70	4.00
03135.66.30.036	33	3750	3000	630x630x70	4.00
03135.66.40.037	33	3960	4000	630x630x70	4.00
03135.66.30.040	39	4300	3000	630x630x70	4.00
03135.66.40.041	39	4450	4000	630x630x70	4.00

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com