

Apled

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Polikarbonat
Çerçeve	Folyo Baskılı Akrilik Lens
Difüzör	Şeffaf Pleksiglas
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI	CRI ≥ 80

ELEKTRİKSEL


Güç (W)	3W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Power LED
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray
Ortam Sıcaklığı	-5°C / +40°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL


- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Metal Braket

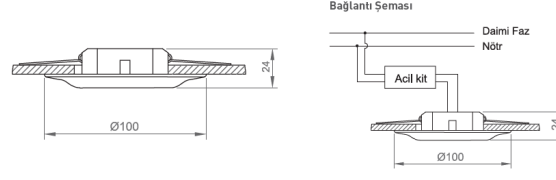

ÜRÜN YERLEŞİM BİLGİSİ (3W)					
Açık Alan Aydınlatması (min. 0,5 lux için) [Simetrik LENS]			Kaçış Yolu Aydınlatması (min. 1 lux için) [Asimetrik LENS]		
Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)
2,00	3,00	5,50	2,00	6,50	11,50
2,50	4,00	7,50	2,50	8,00	15,50
3,00	4,50	8,50	3,00	9,50	18,50
3,50	4,50	10,00	3,50	10,50	21,50
4,00	5,00	11,00	4,00	11,00	24,00

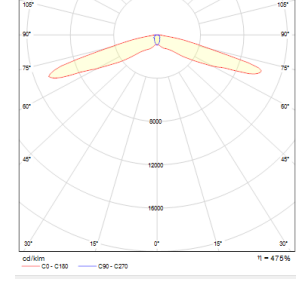

Sipariş Kodu	W	Lm	Çalışma Şekli	Batarya	(Ø) (mm)	Kg
82320.011.000	3	300	Kesintide	3H	Ø80	0,45

