


STAY BAR

01149

Mimari Çizgilerle Akustik Konfor

Stay Bar, yatay akustik panel ile entegre edilen çift lineer aydınlatma profili sayesinde aydınlatma ve akustik performansı tek üründe buluşturan hibrit bir çözümdür. İnce profillerin oluşturduğu çift ışık çizgisi, tavanda güçlü bir mimari etki oluştururken, akustik keçe panel ortamın yankısını azaltarak çalışma ve yaşam alanlarında ses konforunu artırır.

Opal difüzörü sayesinde homojen ve konforlu aydınlatma sunan Stay Bar; farklı keçe renkleri ve özel ölçü seçenekleriyle projeye uyarlanabilir. Açık ofisler, toplantı odaları, eğitim alanları ve sosyal yaşam alanlarında hem estetik hem de fonksiyonel bir çözüm sağlar.

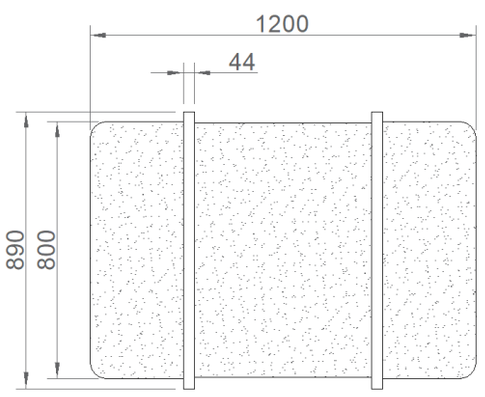

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon + Metal Taşıyıcı
Optik	Opal Difüzör
Panel	Akustik Keçe
Boya	Elektrostatik Toz Boyalı
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	890(W)x1200(L)x170(H)
Montaj Tipi	Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

Elektriksel Bilgiler	
Güç	33W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
01149.41.30.042	33	3050	3000	890x1200x170	6,00
01149.41.40.045	33	3170	4000	890x1200x170	6,00

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com