

FLAT-C 300

02110


Clip-In Tavana Uyumlu Aydınlatma Armatürü


Flat-C 300, Clip-In tavan sistemlerine uyumlu olarak geliştirilmiş kompakt bir panel aydınlatma armatürüdür. 30x30 cm ölçüsü ile sade ve modern bir görünüm sunarken, homojen ışık dağılımı ile konforlu bir aydınlatma sağlar.

Metal gövde yapısı ve yüksek verimli optik sistemi sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Ofisler, sağlık yapıları, eğitim tesisleri ve ticari alanlarda etkili bir genel aydınlatma çözümü oluşturur.

Kompakt boyutları sayesinde modüler tavan sistemlerine kolaylıkla entegre edilebilir. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma ihtiyaçlarına uyum sağlar.

RAL 9016 RAL 9006

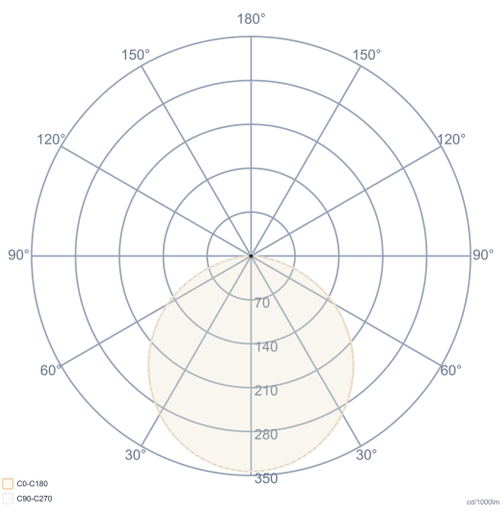

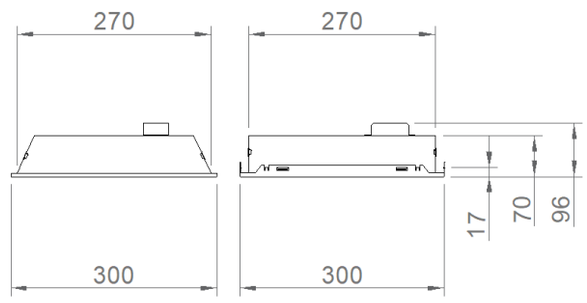

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	**Güç**	9-18W	**Işık Çıkış Açısı**	110°
Optik	Opal Difüzör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 19
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	300(W) x 300(L) x 96(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Clip-in Asma Tavan	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
02110.33.30.008.C	9	800	3000	300x300x96	1,50
02110.33.40.009.C	9	900	4000	300x300x96	1,50
02110.33.30.017.C	18	1600	3000	300x300x96	1,50
02110.33.40.018.C	18	1700	4000	300x300x96	1,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com