

Alfot

Dış Aydınlatma - Çevre Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Opal lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3


ELEKTRİKSEL

Güç (W)	40-75W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K	- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

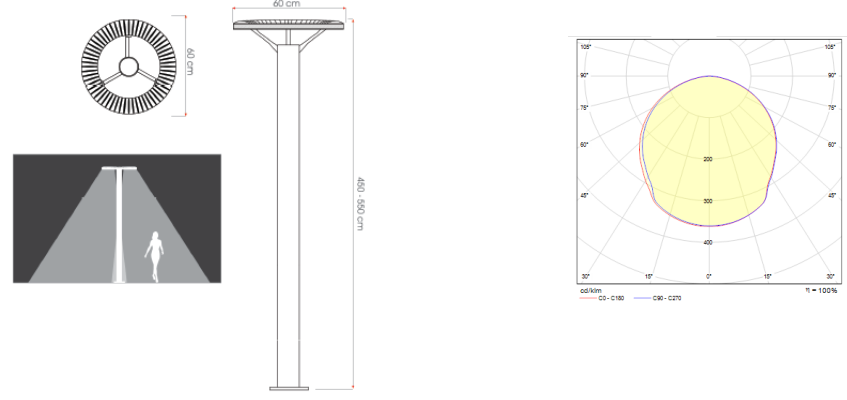

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)
09494.65.60.089	75	8560	6000	Ra>70	5000

